



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valigie e carrelli • Postazioni modulari



Raccordo a cambio rapido per chiavi a bussola Impact con attacco quadro da 3/8"

Raccordo a cambio rapido per chiavi a bussola Impact con attacco 3/8", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

3/8

Codice	€	L (mm)	Spina n°	Anello n°
N111810046	---	46	1	1



Prolunghe Impact con attacco quadro da 3/8"


Prolunga per chiavi a bussola Impact con attacco 3/8" DIN 3121, ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina.

N10902 - In acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

N11183 - In acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Finale Codice	L (mm)	N10902 €	N11183 €	Spina n°	Anello n°
0050	50	---	---	1	1
0075	75	---	---	1	1
0150	150	---	---	1	1

3/8



Snodi cardanici Impact con attacco quadro da 3/8"


Snodo cardanico per chiavi a bussola Impact con attacco 3/8" DIN 3121, ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina.

N10905 - In acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

N11185 - In acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Finale Codice	L (mm)	N10905 €	N11185 €	d1 (mm)	Spina n°	Anello n°
0051	51	---	---	24	3	3
0060	60	---	---	22	2	2

3/8

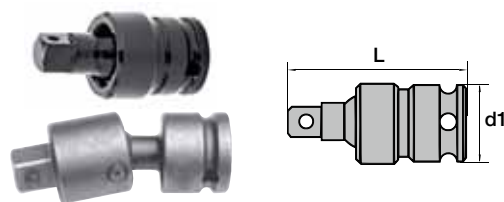

Raccordi aumentatori Impact con attacco quadro da 3/8" a 1/2"

Raccordo aumentatore per chiavi a bussola Impact con attacco 3/8" DIN 3121, ISO 1174-2, con quadro maschio aumentatore da 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina.

N10907 - In acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.

N11186 - In acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Finale Codice	L (mm)	N10907 €	N11186 €	d1 (mm)	q1 (")	q2 (")	Spina n°	Anello n°
0032	32	---	---	22	1/2	3/8	2	2
0036	36	---	---	---	---	---	---	---

3/8

