



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Serie di inserti Torx® per giraviti dinamometrici

Serie di inserti per viti con impronta Torx® per giraviti dinamometrici, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173. Il corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questi motivi si raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico.



Codice	€	N° Torx®	Pezzi	Lunghezza (mm)
N153800006	---	T6	6	25
N153800007	---	T7	6	25

Codice	€	N° Torx®	Pezzi	Lunghezza (mm)
N153800008	---	T8	6	25
N153800009	---	T9	6	25

Codice	€	N° Torx®	Pezzi	Lunghezza (mm)
N153800010	---	T10	6	25
N153800015	---	T15	6	25



Serie di inserti Torx Plus® per giraviti dinamometrici

Serie di inserti per viti con impronta Torx Plus® per giraviti dinamometrici, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173. Il corretto serraggio degli inserti da taglio previene il danneggiamento della vite e garantisce una maggiore durata dell'inserto da taglio, per questi motivi si raccomanda di serrare le viti con un giravite dinamometrico.



Codice	€	N° Torx Plus®	Pezzi	Lunghezza (mm)
N153820006	---	IP6	6	50
N153820007	---	IP7	6	50

Codice	€	N° Torx Plus®	Pezzi	Lunghezza (mm)
N153820008	---	IP8	6	50
N153820009	---	IP9	6	50

Codice	€	N° Torx Plus®	Pezzi	Lunghezza (mm)
N153820010	---	IP10	6	50
N153820015	---	IP15	6	50




Chiave dinamometrica digitale Sensotork® 701

Chiave dinamometrica digitale con cricchetto fisso a dentatura fine Sensotork® 701, 80 denti, forma molto sottile e compatta per coppie ridotte, misurazione indipendente dal punto di attacco della forza, possibilità di impostare le unità di misura: Nm, cN-m, ft-lb, in-lb.

Esecuzione: impugnatura a 2 componenti dotata di pratici inserti verdi morbidi.

Caratteristiche: tramite il software Sensomaster 4 (gratuitamente disponibile previa registrazione all'indirizzo www.stahlwille.de/sensomaster) è possibile impostare la situazione di avvitatura, valutare il processo di avvitamento mediante LED colorati, buzzer e vibrazione, impostare l'intervallo di taratura, consente la documentazione dei serraggi fatti. La dotazione comprende la batteria agli ioni di litio da 3,6 V, confezionata secondo la norma UN3091, classe 9.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.




Codice	€	Capacità (Nm)	Quadro (")	Scostamento di indicazione ±	b (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)	L (mm)	L _F (mm)	Peso (g)
N157200005	---	1÷20	1/4	4%	22,6	26	10	210	160	145



Chiave dinamometrica Manoskop® 755R/1

Chiave dinamometrica Manoskop® 755R/1 per lavori in catena di montaggio o nella produzione in serie, **senza scala di regolazione**, pertanto deve essere regolata con gli strumenti di prova o con gli impianti di taratura.

Esecuzione: a scatto, doppio segnale di arresto, manico e corpo in acciaio quadrangolare, l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso di serraggio (max fino al limite del campo di misura) non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.

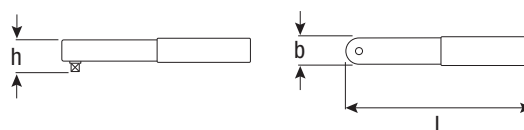

Codice	€	Capacità (Nm)	Quadro (")	Scostamento di indicazione ±	b (mm)	h (mm)	L (mm)	Peso (g)
N157050005	---	1,5÷12,5	1/4	4%	22	18	173,5	335