




Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • **Chiavi dinamometriche ed accessori** • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Chiavi dinamometriche Manoskop® 755

Chiave dinamometrica Manoskop® 755 per lavori in catena di montaggio o nella produzione in serie, **senza scala di regolazione**, pertanto deve essere regolata con gli strumenti di prova o con gli impianti di taratura.

Esecuzione: a scatto, doppio segnale di arresto, con attacco per utensili a innesto, serraggio sinistrorso con utensili ad innesto reversibili, manico e corpo in acciaio quadrangolare, l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso di serraggio (max fino al limite del campo di misura) non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.

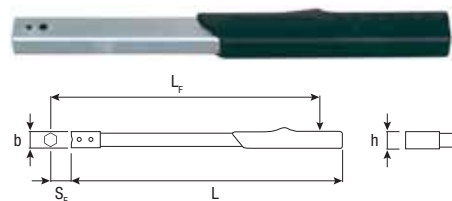

Codice	€	Capacità (Nm)	Attacco (mm)	Scostamento di indicazione ±	b (mm)	h (mm)	L (mm)	L _F (mm)	S _F (mm)	Peso (g)
N157100005	—	4÷40	9x12	4%	22	18	201	172	17,5	500
N157100010	—	20÷100	9x12	4%	28	24	318	289	17,5	635
N157100015	—	40÷200	14x18	4%	28	24	457	435	25	1045
N157100020	—	60÷300	14x18	4%	28	24	609	587	25	1210




Chiavi dinamometriche Manoskop® 730 Quick

Chiave dinamometrica serie Manoskop® 730 Quick per lavori di montaggio e di controllo, con scala di regolazione analogica.

Esecuzione: a scatto, doppio segnale di arresto, attacco per utensili a innesto, il serraggio sinistrorso è fattibile con utensili ad innesto reversibili, impugnatura a 2 componenti dotata di pratici inserti verdi morbidi resistenti ad olii, grassi, carburanti, liquidi per freni e fluidi a base di fosfati, l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso di serraggio (max fino al limite del campo di misura) non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.

Caratteristiche: non è necessario azzerare l'impostazione (0) in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio. Per i modelli a partire dalla capacità di 6÷50 Nm: blocco di sicurezza QuickRelease, impostazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect, doppia scala di lettura Nm e Ft/lb.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.

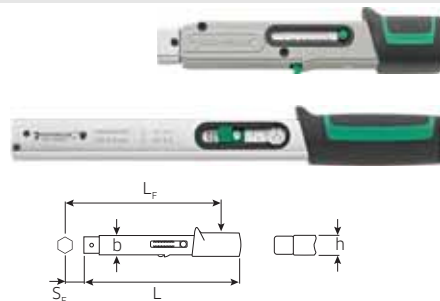

Codice	€	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Attacco (mm)	Scostamento di indicazione ±	b (mm)	h (mm)	L (mm)	L _F (mm)	S _F (mm)	Peso (g)
N157140005	—	4÷20	0,5	9x12	4%	27,5	23,6	179	157,2	17,5	315
N157140010	—	8÷40	1	9x12	4%	27,5	23,6	223	200,8	17,5	395
N157140015	—	6÷50	2	9x12	4%	28	23	315	288	17,5	780
N157140020	—	20÷100	2,5	9x12	4%	28	23	370	343	17,5	936
N157140025	—	25÷130	2,5	14x18	4%	28	23	410	390	25	1074
N157140030	—	40÷200	5	14x18	4%	28	23	455	435	25	1310
N157140035	—	60÷300	10	14x18	4%	28	23	520	500	25	1400
N157140040	—	80÷400	10	14x18	4%	28	23	590	570	25	1540
N157140045	—	130÷650	20	14x18	4%	30,6	25,6	875	855	25	3192




Chiavi dinamometriche Manoskop® 730N

Chiave dinamometrica Manoskop® 730N per lavori di montaggio e di controllo, con scala di regolazione analogica.

Esecuzione: a scatto, doppio segnale di arresto, attacco per utensili a innesto, il serraggio sinistrorso è fattibile con utensili ad innesto reversibili, impugnatura a 2 componenti dotata di pratici inserti verdi morbidi resistenti ad olii, grassi, carburanti, liquidi per freni e fluidi a base di fosfati, l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso di serraggio (max fino al limite del campo di misura) non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.

Caratteristiche: blocco di sicurezza QuickRelease, impostazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect, perfetta leggibilità della doppia scala di lettura con differenziazione cromatica delle indicazioni, non è necessario azzerare l'impostazione (0) in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.

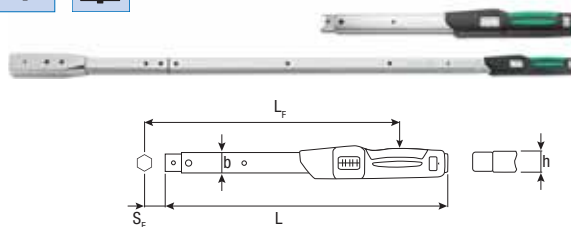

Codice	€	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Attacco (mm)	Scostamento di indicazione ±	b (mm)	h (mm)	L (mm)	L _F (mm)	S _F (mm)	Peso (g)
N157150005	—	4÷20	1	9x12	3%	28	23	275	226	17,5	737
N157150010	—	10÷50	5	9x12	3%	28	23	330	280,5	17,5	831
N157150015	—	20÷100	10	9x12	3%	28	23	386	336	17,5	988
N157150020	—	25÷130	10	14x18	3%	28	23	421	379	25	1128
N157150025	—	40÷200	10	14x18	3%	28	23	467	424,5	25	1264
N157150030	—	80÷400	20	14x18	3%	28	23	607	564,5	25	1655
N157150035	—	130÷650	50	14x18	3%	30,6	25,6	890	848	25	3231
N157150040	—	160÷800	100	22x28	3%	30,6	25,6	1178	1167	55	4825
N157150045	—	200÷1000	100	22x28	3%	30,6	25,6	1363	1352	55	5000