




Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • **Chiavi dinamometriche ed accessori** • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



## Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile con azionamento a ghiera (meccanismo sigillato con protezione IP 51 a partire dal cod. N150150060) per serraggi **in senso orario**, coppia di serraggio regolabile, scala di lettura Nm (doppia scala di lettura Nm/ft.lb a partire dal cod. N150150060), raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e sensibile, riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto. Tolleranza  $\pm 4\%$  (EN ISO 6789).

**Chiave fornita con certificato di collaudo.**

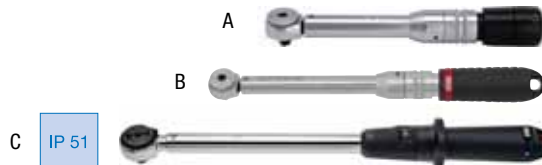

| Codice     | €   | Capacità (Nm) | Fig. | Risoluzione (Nm) | Quadro (") | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|---------------|------|------------------|------------|-----------------------|
| N150150050 | --- | 1÷5           | A    | 0,05             | 1/4        | 197                   |
| N150150055 | --- | 5÷25          | B    | 0,1              | 1/4        | 290                   |
| N150150060 | --- | 10÷50         | C    | 0,25             | 3/8        | 350                   |

| Codice     | €   | Capacità (Nm) | Fig. | Risoluzione (Nm) | Quadro (") | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|---------------|------|------------------|------------|-----------------------|
| N150150065 | --- | 20÷100        | C    | 0,5              | 1/2        | 410                   |
| N150150070 | --- | 40÷200        | C    | 1                | 1/2        | 475                   |
| N150150075 | --- | 68÷340        | C    | 1                | 1/2        | 630                   |



## Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile con azionamento a ghiera per serraggi **in senso orario e antiorario** tramite rotazione di 180° del cricchetto stesso, blocco di sicurezza per la protezione della taratura, coppia di serraggio regolabile, scala di lettura in Nm, raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e sensibile, riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto. Tolleranza  $\pm 4\%$  (EN ISO 6789).

**Chiave fornita con certificato di collaudo.**



| Codice     | €   | Capacità (Nm) | Fig. | Risoluzione (Nm) | Quadro (") | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|---------------|------|------------------|------------|-----------------------|
| N155250005 | --- | 120÷600       | A    | 2                | 3/4        | 1050                  |


| Codice     | €   | Capacità (Nm) | Fig. | Risoluzione (Nm) | Quadro (") | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|---------------|------|------------------|------------|-----------------------|
| N155250010 | --- | 200÷1000      | B    | 4                | 3/4        | 1490                  |



## Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

Chiave dinamometrica per inserti intercambiabili ad innesto per serraggi **in senso orario e antiorario** con rotazione degli inserti di 180°, coppia di serraggio regolabile, scala di lettura Nm (doppia scala di lettura Nm/ft.lb a partire dal cod. N155300010), raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e sensibile, riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto. Tolleranza  $\pm 4\%$  (EN ISO 6789).

**Chiave fornita con certificato di collaudo.**

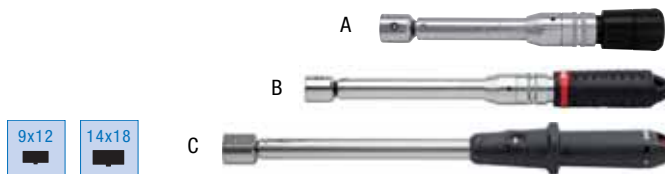

| Codice     | €   | Capacità (Nm) | Fig. | Risoluzione (Nm) | Attacco (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|---------------|------|------------------|--------------|-----------------------|
| N155300002 | --- | 1÷5           | A    | 0,05             | 9x12         | 185                   |
| N155300005 | --- | 5÷25          | B    | 0,1              | 9x12         | 270                   |
| N155300010 | --- | 10÷50         | C    | 0,25             | 9x12         | 335                   |

| Codice     | €   | Capacità (Nm) | Fig. | Risoluzione (Nm) | Attacco (mm) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-----|---------------|------|------------------|--------------|-----------------------|
| N155300015 | --- | 20÷100        | C    | 0,5              | 9x12         | 395                   |
| N155350005 | --- | 40÷200        | C    | 1                | 14x18        | 460                   |
| N155350010 | --- | 68÷340        | C    | 1                | 14x18        | 615                   |



## Cricchetti reversibili ad innesto per chiavi dinamometriche

Cricchetto reversibile ad innesto per chiavi dinamometriche con attacco portabussolo quadro conforme alle norme DIN 3120, con azionamento a ghiera.

Modello a 72 denti con **innesto 9x12 mm**.

| Codice     | €   | Quadro (") |
|------------|-----|------------|
| N155550100 | --- | 1/4        |
| N155550150 | --- | 3/8        |
| N155550200 | --- | 1/2        |

Modello a 72 denti con **innesto 14x18 mm**.

| Codice     | €   | Quadro (") |
|------------|-----|------------|
| N155600100 | --- | 1/2        |
| N155600105 | --- | 3/4        |

