



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



Inserti con chiave a forchetta ad innesto per chiavi dinamometriche

Inserto con chiave a forchetta ad innesto **9x12 mm** per chiavi dinamometriche.

Codice	€	Misura (mm)
N155650080	---	8
N155650100	---	10
N155650120	---	12
N155650130	---	13

Codice	€	Misura (mm)
N155650140	---	14
N155650170	---	17
N155650190	---	19

9x12



Inserto con chiave a forchetta ad innesto **14x18 mm** per chiavi dinamometriche.

Codice	€	Misura (mm)
N155700130	---	13
N155700140	---	14
N155700170	---	17

Codice	€	Misura (mm)
N155700190	---	19
N155700220	---	22
N155700240	---	24

14x18



Inserti con chiave poligonale ad innesto per chiavi dinamometriche

Inserto con chiave poligonale ad innesto **9x12 mm** per chiavi dinamometriche.

Codice	€	Misura (mm)
N155750080	---	8
N155750100	---	10
N155750120	---	12
N155750130	---	13

Codice	€	Misura (mm)
N155750140	---	14
N155750170	---	17
N155750190	---	19

9x12



Inserto con chiave poligonale ad innesto **14x18 mm** per chiavi dinamometriche.

Codice	€	Misura (mm)
N155800130	---	13
N155800140	---	14
N155800170	---	17


Codice	€	Misura (mm)
N155800190	---	19
N155800220	---	22
N155800240	---	24

14x18



Moltiplicatore di coppia

Moltiplicatore di coppia, compatto e leggero per interventi di manutenzione su veicoli industriali e macchine agricole. **Fornito con: leva di contrasto, custodia di nylon.**

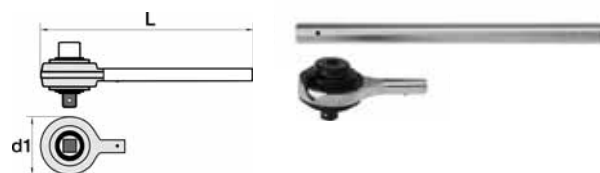


Codice	€	Capacità (Nm)	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	d1 (mm)	Rapporto di trasmissione	Rapporto di moltiplicazione	Coppia max in ingresso (Nm)
N155040005	---	1400	3/4	1/2	600	85	4:1	3,4:1	400



Moltiplicatori di coppia

Moltiplicatore di coppia, modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi in senso orario e antiorario. Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio. Dispositivo a disinnesto a protezione del meccanismo che si attiva al superamento della capacità massima del moltiplicatore.

Fornito in valigetta con: leve di contrasto dritta e piegata, certificato di collaudo.

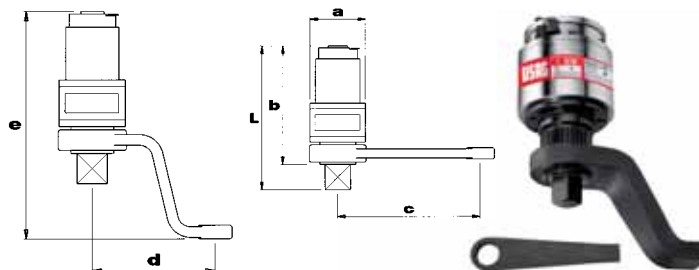

Codice	€	Capacità (Nm)	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Rapporto di trasmissione	Rapporto di moltiplicazione	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
N155050010	---	3000	1	1/2	224	29,752:1	27:1	108	196	310	195	285
N155050015	---	6000	1.1/2	1/2	271	29,752:1	27:1	119	231	300	213	351