



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • **Chiavi dinamometriche ed accessori** • **Chiavi maschio esagonali** • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Dispositivi digitali coppia/angolo

Dispositivo digitale, permette serraggi di precisione coppia/angolo, anche con utensili tradizionali, in senso orario e antiorario, modalità di misurazione picco/traccia, scale di lettura in: Nm/ft.lb/in.-lb/Kg.cm/gradi, **doppia indicazione** luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato, 9 valori di coppia o angolo preimpostabili, **50 misurazioni memorizzabili**.

Fornito in custodia di ABS con certificato di taratura, alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).





Codice	€	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Quadro (")	Ø (mm)	Scostamento di indicazione angolo ±	Scostamento di indicazione coppia ±
N155850005	---	6,8÷135	0,1	1/2	80	2%	4%
N155850010	---	10÷200	0,1	1/2	80	2%	4%
N155850015	---	17÷340	0,1	1/2	80	2%	4%



Goniometri per serraggi angolari

Goniometro per serraggi angolari da utilizzare in abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo angolare, asta flessibile con magneti di ancoraggio, goniometro in policarbonato.

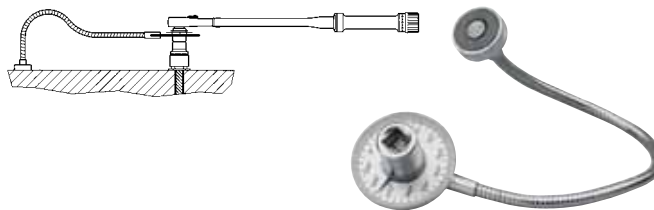

Codice	€	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Scala	Risoluzione	a (mm)	b (mm)
N155100005	---	1/2	1/2	410	0÷360°	2°	63	55
N155100010	---	3/4	3/4	430	0÷360°	2°	73	66



Goniometro digitale per serraggi angolari

Goniometro digitale, permette serraggi angolari di precisione, in senso orario e antiorario, **doppia indicazione** luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato, 9 valori di angolo preimpostabili, **50 misurazioni memorizzabili**.

Fornito in custodia di ABS con certificato di taratura, alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).



Codice	€	Scala	Risoluzione	Ø (mm)	Scostamento di indicazione angolo ±
N155900005	---	0÷360°	0,1°	68	2%