




Pinze spellafili automatiche

Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del conduttore, regolazione automatica della pressione massima di taglio, **lama tagliafili integrata**, corpo in poliammide rinforzato in fibra di vetro.

Codice	€	Sezione conduttore (mm²)	Ø max taglio filo (mm)	Fig.
N354740005	---	0,5÷16	3	B
N354690005	---	0,2÷6	2	A

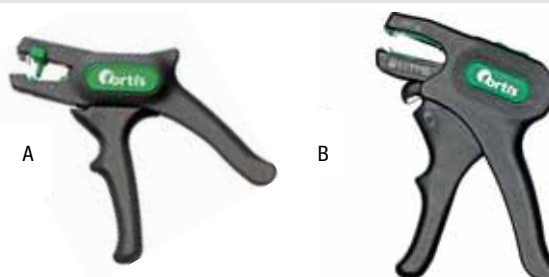

Sguainacavi con staffa di tenuta

Sguainacavi con staffa di tenuta a serraggio automatico, lama interna con orientamento automatico da taglio circolare a longitudinale per la rimozione della guaina in un'unica operazione, profondità di taglio regolabile.

In poliammide infrangibile rinforzato con fibre di vetro, con lama esterna a nasello, dispositivo di regolazione della profondità di taglio.

Codice	€	Ø cavo (mm)	Fig.
N354410006	---	4÷28	A
N353850055	---	lama di ricambio	-

Corpo in materiale plastico, disponibile con o senza lama esterna a nasello, dispositivo di regolazione della profondità di taglio, fornito con lama di ricambio all'interno dell'impugnatura.

Codice	€	Ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N356400005	---	28	134	B
N356400010	---	28	206	C
N356400015	---	lama di ricambio	-	-

Corpo in materiale plastico, con lama esterna a nasello retrattile.

Codice	€	Ø cavo (mm)	Fig.
N354440005	---	4÷28	D

Corpo in materiale plastico, con corpo spellafili integrato per conduttori flessibili e rigidi.

Codice	€	Ø cavo (mm)	Sezione conduttore (mm²)	Fig.
N354440010	---	4÷28	0,5÷6	E

Sistema a grilletto con riduzione di sforzo, rotella di avanzamento della lama, lama coltello multifunzione incorporata nell'impugnatura, blocco grilletto della lama sguainacavi con lama coltello estraibile, corpo ergonomico in materiale plastico, lama di ricambio inclusa.

Codice	€	Ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N356700005	---	4÷28	170	F

Per cavi di potenza, cavi elettrici, cavi di comando multiconduttore, cavi in fibra ottica e cavi multipolari in rame, doppia staffa per il posizionamento del cavo, per spellature circolari, longitudinale e a spirale.

Codice	€	Ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)	Fig.
N356440005	---	4,5÷40	170	G
N356440010	---	lama di ricambio	-	-

A



B



C



D



E



F



G

