



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti • Utensili vari per elettricisti • **Tagliacavi e tronchesi** • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •



Tagliacavi a cremagliera per cavi di rame e alluminio

Tagliacavi **a cremagliera** per un'azione di taglio progressiva e con il minimo sforzo, **per cavi di rame e di alluminio**. Non adatta per cavi e funi in acciaio.

In acciaio speciale forgiato, esecuzione brunita, azionamento a cremagliera con nottolino di spinta su due posizioni per minimizzare lo sforzo di taglio.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm²)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353990251		250	32	240	A

In acciaio speciale forgiato, esecuzione brunita, azionamento a cremagliera con nottolino di spinta su due posizioni per minimizzare lo sforzo di taglio, anche per cavi con conduttori a settore in alluminio fino a 4x150 mm².

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm²)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353990281		280	52	380	B

In acciaio speciale forgiato, esecuzione brunita, azionamento a cremagliera a tre fasi in relazione all'apertura delle impugniture: avanzamento del taglio di 1 dente (apertura minima), 2 denti (apertura media) e 3 denti (apertura completa).

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm²)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353990320		320	60	600	C

In acciaio speciale legato per utensili, esecuzione brunita, manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnature in PVC.


Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm²)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N353450320		260	32	240	D
N353450520		280	52	500	D

In acciaio speciale per utensili bonificato e temprato ad olio, **con manici telescopici regolabili su più livelli**, esecuzione brunita, **per cavi anche con rivestimento in gomma o resina sintetica dura**, impugnature ergonomiche bimalateriali.


Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max conduttore (mm²)	Sezione max conduttore (mm²)	Fig.
N359320060		600÷810	60	740	E
N359320100		650÷860	100	960	F



A

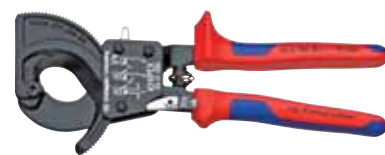

B

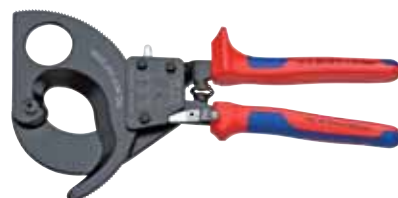

C



D



E



F



Cesoie per cavi e funi di acciaio

Cesoie ad alte prestazioni, in acciaio al cromo vanadio, temprate e rinvenute ad olio, **con due profili di pressatura per terminali su funi e su guaine esterne di cavi Bowden**, manici rivestiti in plastica. Adatte per cavi in rame e alluminio, singoli e multifili, funi metalliche e filo medio duro.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio fune (mm)	750 N Ø max mm	2300 N Ø max mm	Fig.
N354210190		190	5	4	2,5	A

Cesoie per cavi e funi di acciaio, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita, **molla di richiamo con fermo di chiusura**, impugnature in PVC.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø max di taglio fune (mm)	2000 N Ø max mm	Fig.
N374750165		165	5	1,5	B



Crimpaggio del terminale sulla fune metallica



Crimpaggio del terminale sulla guaina esterna del cavo Bowden



A



B

