



Strettoi a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza.

Forza di serraggio fino a 12.000 N.

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N700250250	—	250	120	30x15	A
N700250300	—	300	140	30x15	A
N700250500	—	500	120	30x15	A
N700250800	—	800	120	30x15	A
N700251000	—	1000	120	30x15	A
N700251250	—	1250	120	30x15	A

Forza di serraggio fino a 12.000 N.

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N700120020	—	250	140	34x13	B
N700120030	—	300	140	34x13	B
N700120050	—	500	140	34x13	B
N700120070	—	800	140	34x13	B
N700120080	—	1000	140	34x13	B
N700120090	—	1250	140	34x13	B
N700120100	—	1500	140	34x13	B

Con esagono 19 mm sull'estremità della vite per stringere con chiavi o cricchetti, **forza di serraggio fino a 22.000 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N702400300	—	300	175	40x20	C
N702400400	—	400	175	40x20	C
N702400500	—	500	175	40x20	C
N702400600	—	600	175	40x20	C
N702400800	—	800	175	40x20	C
N702401000	—	1000	175	40x20	C

Strettoi a vite con forma a U

Strettoio a vite con forma a U, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito, traversino per l'azionamento a vite in acciaio ad alta resistenza, la caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di serrare con sicurezza superando ogni ostacolo.

Con piastra mobile di pressione, **forza di serraggio fino a 4.000 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N702950250	—	250	120	22x10,5	A

Con piastra mobile di pressione e testina snodata brunita in acciaio bonificato per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, **forza di serraggio fino a 12.000 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N703000300	—	300	140	30x15	B

Strettoi a braccio serrante

Strettoio a braccio serrante, l'asta di fissaggio e la piastra di pressione sono realizzate da un unico pezzo, in materiale bonificato altamente resistente allo svergolamento, impugnatura esterna dietro la guida dello strettoio. La piastra di pressione prismatica realizzata in ghisa può essere inclinata fino a 30°. La forma prismatica è ideale per il serraggio e il distanziamento di pezzi curvi o squadrati in spazi ristretti. Vite esterna protetta dagli schizzi di saldatura, **forza di serraggio fino a 7.500 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)
N702750300	—	300	120	28x11
N702750600	—	600	120	28x11



A




B



C



A

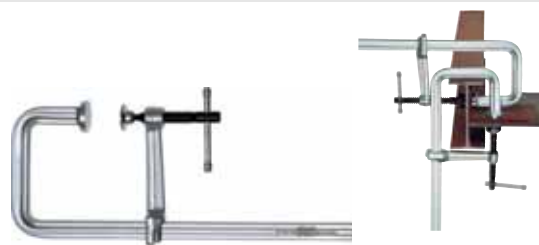

B

