



format
professional quality


Morse da banco • **Strettoi** • Fascette • Rivettatrici e rivetti • Tasselli e ancoranti • Antivibranti • Presse idrauliche • Attrezzatura di sollevamento •



Strettoio con testina variabile KombiKlamp con impugnatura a vite

Strettoio KombiKlamp a vite con set di testine di serraggio che si adattano in particolare a pezzi tondi, ovali, angolari, in angoli di 60° all'interno e all'esterno. Blocco di fine corsa removibile senza utensili per consentire il passaggio rapido dello scorrevole alla funzione distanziatore. Asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, impugnatura a T con la parte superiore in plastica. **Forza di serraggio fino a 7.500 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)
N702450300	—	300	120	30x15

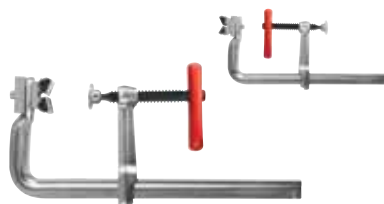

Strettoi con ganasce in ghisa e impugnatura a vite

Strettoio con ganasce in ghisa e impugnatura a vite, asta in acciaio zincato trafilato e temprato, ganascia fissa superiore e scorrevole inferiore con profilo rinforzato in ghisa malleabile e rivestimento a polvere, vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione.

Con tassello in plastica di protezione sulla ganascia superiore e sulla piastra mobile, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 5.500 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N700050100	—	100	50	15x5	A
N700050120	—	120	60	20x5	A
N700050160	—	160	80	25x6	A
N700050200	—	200	100	27x7	A
N700050250	—	250	120	29x9	A
N700050300	—	300	140	32x10	A
N700050400	—	400	175	32x10	A
N700050500	—	500	120	35x11	A
N700050600	—	600	120	35x11	A
N700050800	—	800	120	35x11	A
N700051000	—	1000	120	35x11	A
N700051250	—	1250	120	35x11	A
N700051500	—	1500	120	35x11	A
N700052000	—	2000	120	35x11	A
N700052500	—	2500	120	35x11	A

Con tassello in plastica di protezione sulla ganascia superiore e sulla piastra mobile, impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, **forza di serraggio fino a 5.500 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N700860160	—	160	80	25x6	B
N700860200	—	200	100	27x7	B
N700860250	—	250	120	29x9	B
N700860300	—	300	140	32x10	B
N700860400	—	400	175	32x10	B
N700860500	—	500	120	35x11	B
N700860600	—	600	120	35x11	B

Con ganasce per grandi scartamenti, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 7.000 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Sezione asta (mm)	Fig.
N700170030	—	400	200	35x11	C
N700170040	—	400	250	40x11	C
N700170080	—	600	250	40x11	C
N700170140	—	800	300	45x12	C
N700170150	—	800	400	45x12	C
N700170190	—	1000	300	45x12	C



A



B



C



Strettoi con forma a C e traversino a vite

Strettoio a vite con forma C, in acciaio di qualità, forgiato a caldo e zincato, traversino in acciaio per l'azionamento, vite brunita con filettatura trapezoidale e piastra mobile di pressione.

Codice	€	Apertura max (mm)	Scartamento (mm)	Forza di serraggio (N)
N702500060	—	60	55	5.500
N702500100	—	100	75	13.500
N702500120	—	120	85	18.000
N702500150	—	150	95	18.000
N702500200	—	200	105	22.000

