

**Rivetti a strappo in acciaio inossidabile A2 a testa tonda**

Rivetto a strappo con corpo in acciaio inossidabile A2 a testa tonda, chiodo in acciaio inossidabile A2. Applicazione nelle tre fasi di inserimento del foro, deformazione del corpo del rivetto e rottura del chiodo. Posa in opera con rivettatrici manuali, pneumatiche, oleopneumatiche e a batteria. Settori di utilizzo: lavorazione lamiera, edile, industriale, automobilistico, nautico, carpenteria ed industria del condizionamento.




Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	T (mm)	k (mm)	SS min÷max (mm)	ø foro (mm)
P405510005	---	1.000	3,2x6	6,5	1,3	1÷3	3,3
P405510010	---	1.000	3,2x8	6,5	1,3	3÷5	3,3
P405510015	---	1.000	3,2x10	6,5	1,3	5÷7	3,3
P405510020	---	1.000	3,2x12	6,5	1,3	7÷9	3,3
P405510025	---	500	4x6	8	1,7	1÷2,5	4,1
P405510030	---	500	4x8	8	1,7	2,5÷4,5	4,1
P405510035	---	500	4x10	8	1,7	4,5÷6,5	4,1
P405510040	---	500	4x12	8	1,7	6,5÷8,5	4,1
P405510045	---	500	4x14	8	1,7	8,5÷10,5	4,1

Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	T (mm)	k (mm)	SS min÷max (mm)	ø foro (mm)
P405510050	---	500	4x16	8	1,7	9,5÷12	4,1
P405510055	---	500	4,8x8	9,5	2	1,5÷4	4,1
P405510060	---	500	4,8x10	9,5	2	4÷6	4,9
P405510065	---	500	4,8x12	9,5	2	6÷8	4,9
P405510070	---	500	4,8x14	9,5	2	8÷9,5	4,9
P405510075	---	500	4,8x16	9,5	2	9,5÷11	4,9
P405510080	---	500	4,8x18	9,5	2	11÷13	4,9
P405510085	---	500	4,8x20	9,5	2	13÷15	4,9

**Rivetti a strappo in alluminio a testa larga**

Rivetto a strappo con corpo in alluminio a testa larga, chiodo in acciaio zincato. Applicazione nelle tre fasi di inserimento del foro, deformazione del corpo del rivetto e rottura del chiodo. Posa in opera con rivettatrici manuali, pneumatiche, oleopneumatiche e a batteria. Settori di utilizzo: lavorazione lamiera, edile, industriale, automobilistico, carpenteria ed industria del condizionamento.

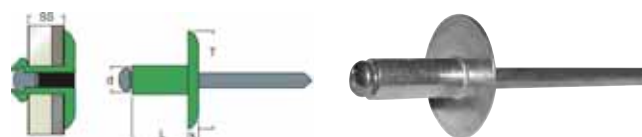

Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	T (mm)	k (mm)	SS min÷max (mm)	ø foro (mm)
P405550005	---	1.000	3,2x6	10	1,5	1÷3	3,3
P405550010	---	1.000	3,2x8	10	1,5	3÷5	3,3
P405550015	---	1.000	3,2x10	10	1,5	5÷7	3,3
P405550020	---	1.000	3,2x12	10	1,5	7÷9	3,3
P405550025	---	500	3,2x16	10	1,5	9÷11	3,3
P405550030	---	500	4x8	12	2,2	3÷5	4,1
P405550035	---	500	4x10	12	2,2	5÷6,5	4,1
P405550040	---	500	4x12	12	2,2	6,5÷8,5	4,1
P405550045	---	500	4x14	12	2,2	8,5÷10,5	4,1
P405550050	---	500	4x16	12	2,2	10,5÷12,5	4,1
P405550055	---	500	4,8x10	14	2,5	4÷6	4,9

Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	T (mm)	k (mm)	SS min÷max (mm)	ø foro (mm)
P405550060	---	250	4,8x12	14	2,5	6÷8	4,9
P405550065	---	250	4,8x14	14	2,5	8÷10	4,9
P405550070	---	250	4,8x16	14	2,5	10÷12	4,9
P405550075	---	250	4,8x18	14	2,5	12÷14	4,9
P405550080	---	250	4,8x20	14	2,5	14÷16	4,9
P405550085	---	250	4,8x10	16	2,5	4÷6	4,9
P405550090	---	250	4,8x12	16	2,5	6÷8	4,9
P405550095	---	250	4,8x14	16	2,5	8÷10	4,9
P405550100	---	250	4,8x16	16	2,5	10÷12	4,9
P405550105	---	250	4,8x18	16	2,5	12÷14	4,9
P405550110	---	250	4,8x20	16	2,5	14÷16	4,9

**Rivettatrici manuali per rivetti a strappo**

Rivettatrice manuale per rivetti a strappo, corpo in alluminio, leva in acciaio con impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo. Utilizzabile con i rivetti di qualsiasi materiale.

Con molla di richiamo per l'espulsione automatica del chiodo.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max alluminio (mm)	ø max acciaio (mm)	ø max rame (mm)	ø max inox (mm)	Fig.
P400500005	---	260	4,8	4	4	3,2	A
P400500010	---	265	4,8	4	4	4	B

Senza molla di richiamo per l'espulsione automatica del chiodo.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max alluminio (mm)	ø max acciaio (mm)	ø max rame (mm)	ø max inox (mm)	Fig.
P400550005	---	340	4,8	4,8	4,8	4,8	C

Con molla di richiamo per l'espulsione automatica del chiodo e ghiera di regolazione fine dell'apertura dei morsetti.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max alluminio (mm)	ø max acciaio (mm)	ø max rame (mm)	ø max inox (mm)	Fig.
P400600005	---	205	4,8	4	4,8	4	D

A



B



C



D

