




Inserti filettati cilindrici a fondo aperto in acciaio inossidabile A2

Inserto filettato cilindrico a fondo aperto **in acciaio inossidabile A2** per fissaggi metrici su lamiere preforate senza accessibilità posteriore. Fissaggio tramite espansione permanente della camera cilindrica senza ripercussione sulla qualità della filettatura. Posa in opera con tirainseri manuali, pneumatiche, oleopneumatiche e a batteria. Settori di utilizzo: costruzioni con parti scatolate e tubolari, industria aerospaziale, automotive, carpenteria ed industria del condizionamento.


Codice	€ Per conf.	Pz.	d	SS min÷max (mm)	T (mm)	k (mm)	ø foro (mm)	L (mm)	L ₂ (mm)	Testa
P400850005	— ◆	500	M4	0,5÷2	8,5	0,8	6	10,5	5,5÷6	tonda
P400850015	— ◆	250	M5	0,5÷2,5	10	1	7	13	7,2÷7,7	tonda
P400850020	— ◆	250	M5	3,1÷4	10	1	7	15,5	7,2÷7,7	tonda
P400850025	— ◆	250	M6	0,5÷3	12,3	1,35	9	15,5	7,6÷8,2	tonda
P400850030	— ◆	200	M6	3÷4,5	12,3	1,35	9	16	7,6÷8,2	tonda
P400850035	— ◆	250	M8	0,5÷3,5	15	1,5	11	18,5	9,5÷10,1	tonda
P400850040	— ◆	100	M8	3,1÷5,5	15	1,5	11	20	9,5÷10,1	tonda
P400850043	— ◆	100	M10	1÷4	17	1,6	13	21	13÷14	tonda
P400850045	— ◆	1.000	M4	0,5÷2	7	0,5	6	10,5	6,5÷7	ridotta
P400850050	— ◆	500	M4	2,5÷4	7	0,5	6	13	6,5÷7	ridotta
P400850055	— ◆	500	M5	0,5÷2	8	0,5	7	11,5	8÷8,5	ridotta
P400850060	— ◆	250	M6	0,5÷2,5	10	0,6	9	14	9÷9,7	ridotta
P400850065	— ◆	250	M8	0,5÷3	12	0,65	11	16,5	10÷11,5	ridotta
P400850075	— ◆	100	M10	1÷4	14	0,7	13	18	12÷13	ridotta

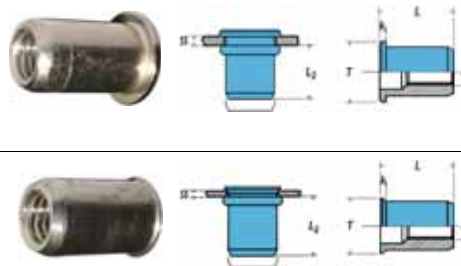

Inserti filettati cilindrici a fondo aperto in alluminio

Inserto filettato cilindrico a fondo aperto **in alluminio** per fissaggi metrici su lamiere preforate senza accessibilità posteriore. Fissaggio tramite espansione permanente della camera cilindrica senza ripercussione sulla qualità della filettatura. Posa in opera con tirainseri manuali, pneumatiche, oleopneumatiche e a batteria. Settori di utilizzo: costruzioni con parti scatolate e tubolari, industria aerospaziale, automotive, carpenteria ed industria del condizionamento.

Codice	€ Per conf.	Pz.	d	SS min÷max (mm)	T (mm)	k (mm)	ø foro (mm)	L (mm)	L ₂ (mm)	Testa
P400900005	— ◆	1.000	M4	0,5÷2	8,8	0,8	6	10,5	5,5÷6	tonda
P400900010	— ◆	500	M4	2,5÷4	8,8	0,8	6	13	5,5÷6	tonda
P400900015	— ◆	500	M5	0,5÷2,5	10	1	7	13	7,2÷7,7	tonda
P400900020	— ◆	250	M5	3÷5	10	1	7	15,5	7,2÷7,7	tonda
P400900025	— ◆	500	M6	0,5÷2,5	12,3	1,3	9	15	7,6÷8,2	tonda
P400900030	— ◆	500	M6	3÷4	12,3	1,3	9	16	7,6÷8,2	tonda
P400900035	— ◆	250	M8	1÷3,5	14,3	1,5	11	18	9,1÷10,1	tonda
P400900040	— ◆	250	M8	3,5÷6	14,3	1,5	11	20	9,1÷10,1	tonda
P400900045	— ◆	500	M4	1,5÷3	9	1,5	6	12	5,3÷6,1	svasata
P400900050	— ◆	500	M4	3,5÷5	9	1,5	6	13	5,3÷6,1	svasata
P400900055	— ◆	1.000	M5	1,5÷3,5	10	1,5	7	13	6,8÷7,3	svasata
P400900060	— ◆	500	M5	3,5÷6	10	1,5	7	15	6,8÷7,3	svasata
P400900065	— ◆	500	M6	1,5÷3,5	12	1,5	9	15,5	8,5÷9,2	svasata
P400900070	— ◆	200	M6	3,5÷6	12	1,5	9	17	8,5÷9,2	svasata
P400900075	— ◆	250	M8	1,5÷4	14	1,5	11	16,5	9,5÷10,4	svasata
P400900080	— ◆	250	M8	3,5÷6	14	1,5	11	19	9,5÷10,4	svasata

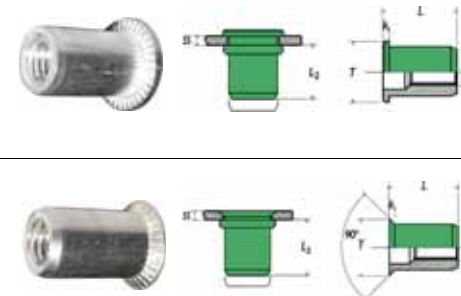

Rivettatrici manuale per inserti filettati

Rivettatrice manuale per inserti filettati, corpo in alluminio, leva in acciaio con impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo. Utilizzabile con inserti filettati di qualsiasi materiale.

Fornita con kit tiranti da M3-M4-M5-M6.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Max inserto alluminio	Max inserto acciaio	Max inserto acciaio inox	Fig.
P400950010	— ◆	340	M6	M6	M6	A

Con ghiera di regolazione fine per la corsa dei tiranti.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Max inserto alluminio	Max inserto acciaio	Max inserto acciaio inox	Fig.
P401000005	— ◆	205	M6	M6	M6	B

A

B

