




Ancoranti in acciaio FBN II

Ancorante in acciaio zincato **FBN II** a battere ad alte prestazioni per carichi statici su calcestruzzo non fessurato da C20/25 a C50/60, corredato di fascetta di espansione, dado e rosetta. In fase di serraggio l'estremità conica dell'ancorante si richiama nella fascetta che si espande contro la parete del foro.

Adatto anche per calcestruzzo C12/15 e pietra naturale con struttura compatta.

Applicazioni: carpenterie in acciaio zincato a freddo, carpenterie in acciaio verniciato, balaustre, mensole, scale, passerelle portacavi, macchinari, gradini, cancelli, costruzioni in legno.

Certificazione europea: ETA-07/0211.

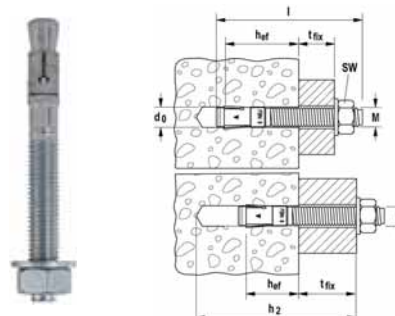

Codice	€	Pz.	Ø foro d ₀ (mm)	Profondità foro min h ₂ (mm)	Lunghezza ancorante l (mm)	Spessore fissabile max h _{ef} max / h _{ef} min t _{fix} (mm)	Filettatura Ø x Lunghezza (mm)	Chiave di serraggio SW (mm)
P600050004	---	◆	100	6	45	5/-	M6x12	10
P600050005	---	◆	100	6	50	10/-	M6x17	10
P600050006	---	◆	100	6	70	30/-	M6x35	10
P600050007	---	◆	50	8	61	5/15	M8x34	13
P600050010	---	◆	50	8	66	10/20	M8x39	13
P600050014	---	◆	50	8	76	20/30	M8x49	13
P600050015	---	◆	50	8	86	30/40	M8x59	13
P600050016	---	◆	50	8	106	50/60	M8x79	13
P600050017	---	◆	20	8	126	70/80	M8x99	13
P600050020	---	◆	50	10	86	10/20	M10x46	17
P600050025	---	◆	50	10	96	20/30	M10x56	17
P600050026	---	◆	50	10	106	30/40	M10x66	17
P600050030	---	◆	20	10	126	50/60	M10x86	17
P600050031	---	◆	20	10	146	70/80	M10x106	17
P600050032	---	◆	20	10	176	100/110	M10x136	17
P600050035	---	◆	20	12	106	10/25	M12x59	19
P600050040	---	◆	20	12	116	20/35	M12x69	19
P600050041	---	◆	20	12	126	30/45	M12x79	19
P600050042	---	◆	20	12	146	50/65	M12x99	19
P600050043	---	◆	20	12	176	80/95	M12x129	19
P600050044	---	◆	20	12	196	100/115	M12x149	19
P600050045	---	◆	20	12	216	120/135	M12x169	19
P600050046	---	◆	10	16	145	25/40	M16x89	24
P600050050	---	◆	10	16	170	50/65	M16x105	24
P600050051	---	◆	10	16	200	80/95	M16x144	24
P600050052	---	◆	10	16	220	100/115	M16x164	24
P600050055	---	◆	10	20	187	30/55	M20x90	30
P600050056	---	◆	10	20	217	60/85	M20x90	30
P600050057	---	◆	10	20	237	80/105	M20x90	30




Ancoranti in acciaio FH II-S

Ancorante in acciaio zincato **FH II-S** a battere ad altissime prestazioni per carichi su calcestruzzo fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60, corredato di fascetta di espansione, dado e rosetta. In fase di serraggio l'estremità conica dell'ancorante si richiama nella fascetta che si espande contro la parete del foro, **certificazione internazionale a garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche in zone sismiche**. Adatto anche per calcestruzzo C12/15 e pietra naturale con struttura compatta.

Applicazioni: carpenterie in acciaio zincato a freddo, carpenterie in acciaio verniciato, balaustre, mensole, macchinari, scale facciate, gradini, cancelli, costruzioni in legno.

Certificazione europea: ETA-07/0025; 2013-06-25.

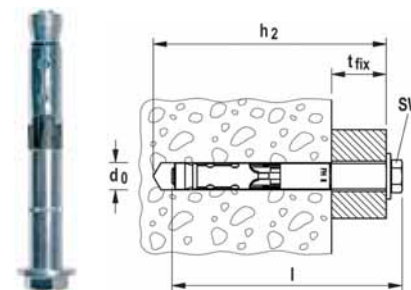

Codice	€	Pz.	Ø foro d ₀ (mm)	Profondità foro min h ₂ (mm)	Lunghezza ancorante l (mm)	Spessore fissabile max t _{fix} (mm)	Filettatura (mm)	Chiave di serraggio SW (mm)
P600600005	---	◆	50	10	65	10	M6	10
P600600010	---	◆	50	10	80	25	M6	10
P600600015	---	◆	50	10	105	50	M6	10
P600600020	---	◆	50	12	90	10	M8	13
P600600025	---	◆	50	12	105	25	M8	13
P600600030	---	◆	25	12	130	50	M8	13
P600600035	---	◆	20	18	130	25	M12	19
P600600040	---	◆	20	18	155	50	M12	19
P600600045	---	◆	10	24	160	25	M16	24
P600600050	---	◆	10	24	175	50	M16	24