




Ancoranti in acciaio TA M-S

Ancorante in acciaio zincato **TA M-S**, costituito da tre settori espandenti completi di cono espansore e accessorio parapolvere, corredato di vite a testa esagonale e rondella, geometria ottimizzata per minimizzare lo sforzo di installazione e permettere l'utilizzo **in spazi estremamente ristretti**. In fase di serraggio il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante che si espande contro la parete del foro.

Certificato per: calcestruzzo da C20/25 a C50/60 non fessurato. Adatto anche per: calcestruzzo C12/15 e pietra naturale con struttura compatta.

Applicazioni: per fissare ringhiere, scale, tiranti, cancelli, carpenteria metallica pesante, inferriate.

Certificazione europea: ETA-04/0003.




Codice	€	Pz.	Ø foro d ₀ (mm)	Profondità foro min h ₁ (mm)	Lunghezza ancorante l (mm)	Spessore fissabile max t _{fix} (mm)	Filettatura Ø x Lunghezza (mm)	Chiave di serraggio SW (mm)
P600250005	---	50	10	65	49	10	M6x60	10
P600250010	---	50	12	70	56	10	M8x65	13
P600250015	---	25	15	90	69	20	M10x90	17
P600250020	---	20	18	105	86	25	M12x110	19

Ancoranti in acciaio SL M-S

Ancorante in acciaio zinco-cromato **SL M-S**, costituito da due elementi semicircolari completi di cono espansore con alette anti-rotazione e accessorio parapolvere, boccia di centraggio sul collare dell'ancorante, corredato di vite a testa esagonale e rondella. In fase di serraggio il cono è richiamato fra i due elementi semicircolari che si espandono contro la parete del foro. Adatto per calcestruzzo da C12/15 a C20/60 non fessurato, mattoni pieni, pietra naturale con struttura compatta.

Applicazioni: per fissare ringhiere, scale, tiranti, cancelli, carpenteria metallica pesante, inferriate.

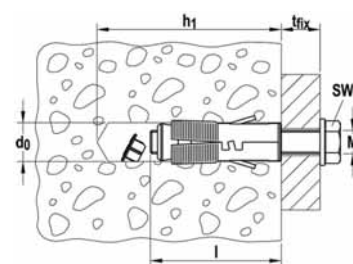

Codice	€	Pz.	Ø foro d ₀ (mm)	Profondità foro min h ₁ (mm)	Lunghezza ancorante l (mm)	Spessore fissabile max t _{fix} (mm)	Filettatura Ø x Lunghezza (mm)	Chiave di serraggio SW (mm)
P600200005	---	50	12	60	45	10	M6x50	10
P600200010	---	50	14	65	50	10	M8x60	13
P600200015	---	25	16	80	60	20	M10x80	17
P600200020	---	20	20	95	75	20	M12x90	19
P600200025	---	10	24	105	90	25	M16x100	24
P600200030	---	5	30	135	110	30	M20x130	30

Antivibranti paracolpi


Antivibrante paracolpi, ideale per proteggere strutture, macchine ed apparecchi dagli urti. Da utilizzare come tampone fine corsa o come sospensione dei veicoli per garantire rigidità progressiva a un certo carico, struttura metallica in acciaio zincato, corpo antivibrante in gomma naturale con durezza 60 Shore A.

Campi di impiego: macchine movimento terra, condizionamento, macchine agricole, gruppi elettrogeni, applicazioni industriali

Paracolpi maschio, con perno filettato e puntale in gomma.

Codice	€	D (mm)	H (mm)	MxL (mm)	Fig.
P800350005	---	25	15	M6x18	A
P800350010	---	30	36	M6x18	A
P800350015	---	50	58	M8x20	A

A



Paracolpi femmina, con filettatura femmina e puntale in gomma.

Codice	€	D (mm)	H (mm)	M (mm)	Fig.
P800400005	---	25	15	M6	B
P800400010	---	30	36	M6	B
P800400020	---	50	58	M8	B

B

