



Piedini di livellamento

Piedino di livellamento, materiale di base in poliammide rinforzata di colore nero, stelo in acciaio zincato, per posizionare correttamente i macchinari anche in presenza di pavimentazioni irregolari e con dislivelli.

Campi di impiego: macchine automatiche, gruppi elettrogeni, motori, impianti speciali, impianti di ventilazione e condizionamento

Base antisdrucchiolo acquistabile separatamente.

Con **stelo filettato fisso**.

Codice	€	D (mm)	H (mm)	h (mm)	d	A (mm)	Carico max (Kg)	Fig.
P800700010	---	32	43	13	M6	30	700	A
P800700015	---	32	39	13	M8	26	800	A
P800700020	---	40	38	13	M5	25	500	A
P800700040	---	40	46	13	M10	33	800	A

Con **stelo filettato orientabile fino a 25°**.

Codice	€	D (mm)	H (mm)	h (mm)	d	A (mm)	Carico max (Kg)	Fig.
P800750050	---	50	97	18	M10	70	1000	B
P800750070	---	50	97	18	M12	70	1000	B
P800750115	---	80	98	19	M16	70	1000	B
P800750120	---	80	128	19	M20	100	1000	B


Con **stelo filettato orientabile fino a 25° e 2 fori di fissaggio ø 9 mm sulla base**.

Codice	€	D (mm)	H (mm)	h (mm)	d	A (mm)	d ₂ (mm)	Carico max (Kg)	Fig.
P800800055	---	80	128	19	M20	100	9	1000	C

Base antisdrucchiolo per piedino di livellamento.

Cod. P801030801: con 2 fori passanti per l'ancoraggio alla pavimentazione.

Codice	€	Ø (mm)	Materiale	Per codici antivibranti	Fig.
P801030320	---	32	PVC	P800700010-P800700015	D
P801030400	---	40	PVC	P800700020-P800700040	D
P801030500	---	50	NBR	P800750050-P800750070	D
P801030800	---	80	NBR	P800750115-P800750120	D
P801030801	---	80	NBR	P800800055	E

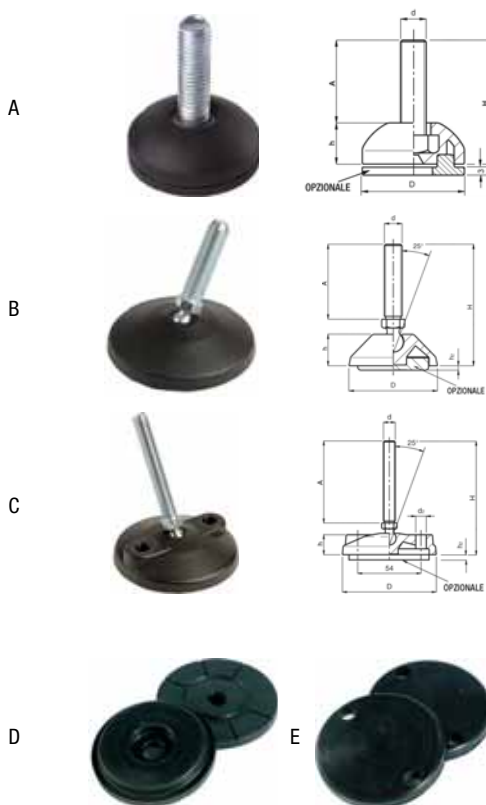

Piedi antivibranti per macchine

Piede antivibrante per macchina, risolve problemi di vibrazioni e nel contempo di livellamento, evita il fissaggio alla pavimentazione grazie all'elevata aderenza della base in NBR, materiale di base in gomma NBR resistente ad oli e agenti chimici, calotta e stelo fisso in acciaio zincato.

Campi di impiego: macchine utensili, presse, macchine automatiche, gruppi elettrogeni, motori, impianti speciali, impianti di ventilazione e condizionamento

Con base in NBR **con durezza 60 Shore A**.

Codice	€	D (mm)	H (mm)	M	B (mm)	Carico max (Kg)	Fig.
P800100005	---	80	25	M12	55	158	A
P800100010	---	110	33	M14	79	320	A
P800100015	---	140	43	M16	89	800	A

Con base in NBR **con durezza 80 Shore A**.

Codice	€	D (mm)	h (mm)	d	e (mm)	Carico max (Kg)	Fig.
P800600005	---	80	50	M12	100	600	B
P800600010	---	120	55	M16	100	1000	B
P800600015	---	160	60	M20	150	2000	B

Con base in NBR **con durezza 80 Shore A** e stelo filettato **a passo fine per regolazioni accurate**.

Codice	€	D (mm)	h (mm)	d	e (mm)	Carico max (Kg)	Fig.
P800650005	---	80	38	M12	100	500	C
P800650010	---	120	45	M16	120	1000	C
P800650015	---	160	54	M20	170	4000	C
P800650020	---	200	56	M20	170	5500	C

