





Presse idraulica con pompa manuale

Pressa idraulica **da banco** con pompa a mano **ad una velocità**, struttura in robusto acciaio saldato, stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato, molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.




Codice	€	Portata (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P150050005	---	6	820	470	550	320	495	67	115	32	43

Pressa idraulica **da banco** con pompa a mano **a due velocità**, rapidità in fase di avvicinamento e precisione in fase di lavoro, gestione delle due velocità tramite volantino posto sulla pompa, struttura in robusto acciaio saldato, stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato, molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo, massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile, piatto cacciaspina e coppia di prismi a V forniti di serie.




Codice	€	Portata (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P150050010	---	10	1210	500	895	520	370	120	190	40	104

Pressa idraulica **a colonna** con pompa a mano **a due velocità**, rapidità in fase di avvicinamento e precisione in fase di lavoro, gestione delle due velocità tramite volantino posto sulla pompa, struttura in robusto acciaio saldato, stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato, molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo, massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile, piatto cacciaspina e coppia di prismi a V forniti di serie.



Codice	€	Portata (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P150050015	---	10	1900	500	910	520	980	120	190	40	124
P150050020	---	15	1930	500	930	510	1020	140	190	40	130
P150050025	---	20	1960	500	930	510	1020	140	200	50	150

Pressa elettroidraulica a colonna con centralina motorizzata **a due velocità** ad inserimento automatico, stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato, funzionamento tramite distributore a leva e pulsante sul quadro da azionare contemporaneamente, dotata di pannelli protettivi posteriore e laterali in acciaio zincato e di valvola di taratura per regolare la potenza in base alla lavorazione da eseguire, massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile, manometro fornito di serie. Omologazione "CE" completa di compatibilità elettromagnetica.

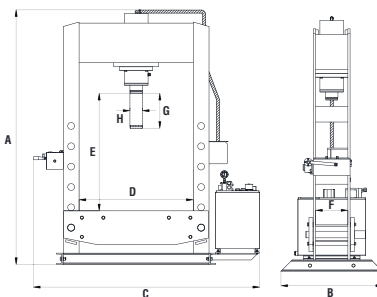

Codice	€	Portata (t)	Potenza motore (kW)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Velocità stelo avvicinamento (mm/min)	Velocità stelo lavoro (mm/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P150550005	---	10	0,75	400/50/3	1750	350	1910	500	1100	520	980	120	260	40	194
P150550010	---	20	0,75	400/50/3	1100	300	1960	500	1110	510	1000	140	285	50	208

ANTIVIBRANTI
PRESSE IDRAULICHE