



Pompe per l'azionamento dei cilindri

La pompa, scelta fra azionamento manuale e pneumatico, deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere allineata alla pressione massima del cilindro
- la capacità del suo serbatoio deve contenere una quantità d'olio maggiore della capacità d'olio del cilindro da azionare (o della somma delle capacità dei cilindri da azionare contemporaneamente)
- essere configurata per l'effetto del cilindro (semplice o doppio)

NB Nel caso di pompe manuali e per cilindri con capacità d'olio superiore a 800 cm³ si suggerisce l'utilizzo di pompe a 2 velocità per un azionamento iniziale più rapido.



Per il rabbocco dell'olio nei cilindri e nelle pompe utilizzare l'olio idraulico ANCILE 22 cod. U200400025 a pag. 1597.



Pompe idrauliche manuali complete di tubi

Pompa idraulica manuale completa di tubo con giunto rapido, a 1 o a 2 velocità.

Disponibile:

- con valvola di rilascio e 1 tubo per cilindri a semplice effetto
- con valvola a 4 vie e 2 tubi per cilindri a doppio effetto.



Codice	€	Per cilindri a effetto	Pressione (bar)	Capacità olio (cm ³)	Tipo valvola	Velocità (n°)	Portata per pompata 1° stadio (cm ³)	Portata per pompata 2° stadio (cm ³)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Fig. tipo pompa
P101850005	---	semplice	700	650	a rilascio	1	-	2,26	330	140	160	6,5	A
P101850010	---	semplice	700	1100	a rilascio	1	-	2,26	510	165	160	9,2	A
P101850015	---	semplice	700	2400	a rilascio	1	-	3,5	500	165	195	13,5	A
P101850020	---	doppio	700	1000	a 4 vie	1	-	2,26	530	100	150	10	B
P101850025	---	semplice	700	2400	a rilascio	2	14,13	3,07	510	160	200	12,5	A
P101850030	---	semplice	520	4000	a rilascio	2	26,3	3,07	520	200	250	19	A
P101850035	---	semplice	520	7500	a rilascio	2	30,3	3,07	565	230	300	26	A
P101850040	---	doppio	700	2400	a 4 vie	2	14,13	3,07	560	120	220	21,5	B




Pompe idropneumatiche complete di tubi

Pompa idropneumatica a pedale completa di tubo con giunto rapido, da collegare ad una linea di aria compressa con a monte un gruppo filtro/regolatore cod. R82621 (pag. 1447).

Disponibile:

- con valvola di rilascio e 1 tubo per cilindri a semplice effetto
- con valvola a 4 vie e 2 tubi per cilindri a doppio effetto.

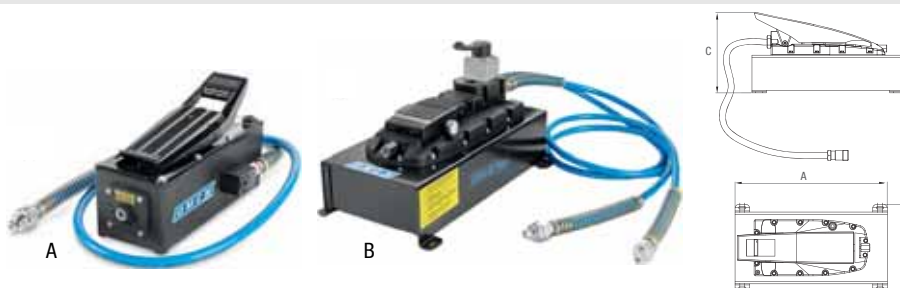

Codice	€	Per cilindri a effetto	Pressione (bar)	Capacità olio (cm ³)	Tipo valvola	Portata (cm ³ /min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Fig. tipo pompa
P101900005	---	semplice	700	1100	a rilascio	700	295	110	170	6,3	A
P101900010	---	semplice	520	4500	a rilascio	1400	420	240	220	14	A
P101900015	---	semplice	520	8000	a rilascio	1400	630	200	220	19	A
P101900020	---	doppio	700	5000	a 4 vie	1100	420	240	245	15,5	B
P101900025	---	semplice	700	4500	a rilascio	1100	420	240	220	14	A



Fornibili a richiesta manometri, portamanometri e tubazioni di lunghezza personalizzata specificando il modello di pompa e cilindri utilizzati o da acquistare.