


**Sollevatori magnetici a leva per sollevamento orizzontale**

Sollevatore magnetico a leva per sollevamento orizzontale, parte magnetica al neodimio, corpo in acciaio FeC45 con verniciatura epossidica, base prismatica per carichi tondi e piani, temperatura massima di lavoro 80 °C, fattore di sicurezza 3:1, tolleranza su forza 5%, n° di cicli testati >2.000.000.

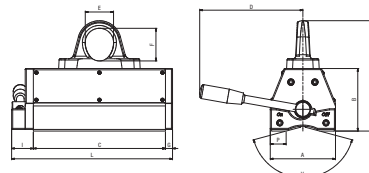

Dimensioni (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	P	V
C609300125	79	82	125	110	35	43	10	143	25	160	15	150°
C609300250	91	95	167	127	35	43	13	156	35	215	21,5	150°
C609300500	120	115	243	190	52	60	13	203	40	296	29	150°
C609301000	148	146	300	228	52	60	15	234	40	355	41	160°
C609302000	177	190	405	312	64	87	15	313	50	484	58	160°

Codice	€	Portata max piatto/ tondo SWL (Kg)	Test di carico piatto/ tondo (Kg)	Spessore min pezzi piani (mm)	Ø min÷max pezzi tondi (mm)	Lunghezza max pezzi (mm)	Area magnetica (mm)	Peso (Kg)
C609300125	---	125/60	375/180	8	40÷185	2000	79x125	6,5
C609300250	---	250/125	750/375	10	40÷185	2000	91x167	11
C609300500	---	500/250	1500/750	14	40÷235	2500	120x243	25
C609301000	---	1000/500	3000/1500	30	60÷370	3000	148x300	47
C609302000	---	2000/1000	6000/3000	55	60÷350	3000	177x405	102


**Sollevatori magnetici a leva per sollevamento orizzontale o verticale**

Sollevatore magnetico a leva per sollevamento orizzontale o verticale, corpo in acciaio FeC45 con verniciatura epossidica, campanella frontale orientabile a 360° e ribaltabile a 180° per la movimentazione in situazioni scomode. Base prismatica per carichi tondi e piani, temperatura massima di lavoro 80 °C, fattore di sicurezza 3:1.



Dimensioni (mm)

	A	B	C	D	E
C609350075	280	95	40	34	60
C609350150	334,5	94,5	45	34	60
C609350300	410,5	94,5	45	34	60
C609350600	530,5	142,5	58	53	93
C609351200	668	143	90	53	93




Codice	€	Portata max in verticale piatto/tondo SWL (Kg)	Portata max in orizzontale piatto/tondo SWL (Kg)	Test di carico in verticale piatto/tondo (Kg)	Test di carico in orizzontale piatto/tondo (Kg)	Spessore min pezzi piani (mm)	Ø min÷max pezzi tondi (mm)	Peso (Kg)
C609350075	---	25/12	125/60	75/37	375/180	8	40÷185	7,1
C609350150	---	50/25	250/125	150/75	750/375	10	40÷185	11,9
C609350300	---	100/50	500/250	300/150	1500/750	14	40÷235	26,5
C609350600	---	200/100	1000/500	600/300	3000/1500	30	60÷370	50,6
C609351200	---	400/200	2000/1000	1200/600	6000/3000	55	60÷350	109,6

**Attrezzature per il sollevamento con ribaltamento in verticale**

Attrezzatura per il sollevamento con ribaltamento da orizzontale a verticale. Presa, ribaltamento, movimentazione e rilascio possono essere condotti dinamicamente da un unico operatore. Forature multiple per il corretto posizionamento del modulo magnetico. Utilizzabile con sollevatore magnetico cod. C60930.

Fornito senza sollevatore magnetico.

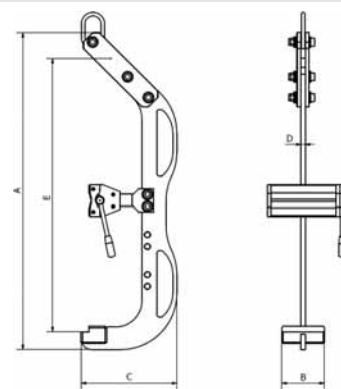

Codice	€	Portata max (Kg)	Test di carico (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (Kg)
C609450200	---	200	600	1191	160	358	15,5	1020	47,8
C609450400	---	400	1200	1191	160	358	15,5	1020	56,5
C609450800	---	800	2400	1217	160	395	19,5	1040	93,6
C609451600	---	1600	4800	1217	160	395	19,5	1125	157,6