





Pinze per sollevamento

Pinza **TOPAL® KF** per il sollevamento e la sospensione in verticale di carichi isolati in acciaio come lamiere, profilati, strutture saldate e strutture metalliche. Apertura/chiusura della camma tramite anello di azionamento. Durezza superficiale dei pezzi da sollevare: max 300 HB. Resistenza minima a trazione: 20 daN/mm².

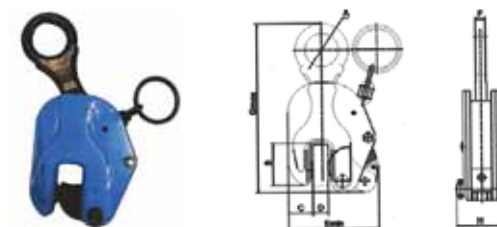


Codice	€	Portata (Kg)	Preso (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
P103980100	---	1000	0-22	48	62	35	22	114	14	279	66	3,8
P103980200	---	2000	0-30	58	76	45	30	154	15	314	83	6,3
P103980300	---	3000	0-35	62	75	48	35	170	19	378	93	9,6

Pinza **TOPAL® KS** per il sollevamento multiposizione di piastre, travi, profili e costruzioni in acciaio. Apertura/chiusura della camma tramite leva di azionamento. Molla di sicurezza per lasciare il segno solo su un lato del carico in funzione del peso. Durezza superficiale dei pezzi da sollevare: max 300 HB. Resistenza minima a trazione: 20 daN/mm².

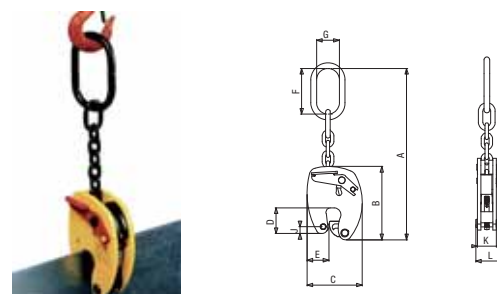

Codice	€	Portata (Kg)	Preso (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
P104000075	---	750	0-15	300	129	97	45	39	80	40	12	34	53	1,7
P104000100	---	1000	0-20	426	173	128	60	49	110	60	16	43	57	3,8
P104000200	---	2000	0-25	485	218	161	75	62	110	60	19	47	79	6,4
P104000300	---	3000	0-30	595	260	205	94	85	135	75	28	58	96	12

Pinza **TOPAL® NX** autobloccante per sollevamento multiposizione antiriscaldamento di materiali lisci e levigati come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, legno, pietra naturale, cemento, plastica o vetro. Ganasce di serraggio con rivestimento in poliuretano per non lasciare segni sul carico.

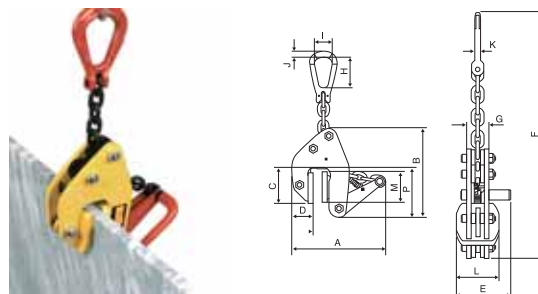

Codice	€	Portata (Kg)	Preso (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
P104050050	---	500	0-20	171÷221	208	82	50	105	376÷460	42	71	41	13	11
P104050150	---	1500	0-30	220÷285	208	104	68	120	508÷610	56	87	49	13	16

Sistema di pinze per il sollevamento di fusti metallici TOPAL® VDL

Sistema di pinze **TOPAL® VDL** per il sollevamento di fusti di acciaio con bordi continui, vuoti o pieni, sia aperti che chiusi, in posizione orizzontale o verticale. Lunghezza catene: 516 mm. Non adatto a fusti in plastica.



Codice	€	Portata (Kg)	Preso min÷max (mm)	Bracci catene (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
P104200100	---	1000	150÷950	2x516 ø 6	93	66	13	3,5