




Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli



Pinze per il sollevamento di fusti metallici TOPAL® VLF

Pinza semiautomatica **TOPAL® VLF** per il sollevamento in posizione verticale di fusti metallici bordati (ø 600 mm / 220 l). Chiusura e impugnatura con bloccaggio automatico per un facile utilizzo. Non adatta per fusti in plastica.

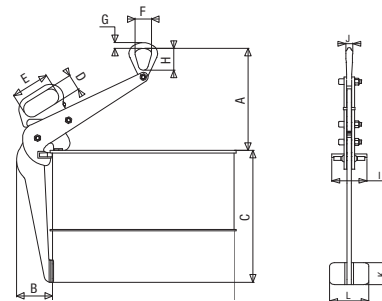


Codice	€	Portata (Kg)	ø fusto (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
P104250050	---	500	600	323	114	417	51	121	52	18	69	80	16	70	90	6,7
P104250080	---	800	600	345	132	420	46	128	52	18	69	91	16	70	90	9,6



Pinze per sollevamento orizzontale TOPAL® TLH

Pinza **TOPAL® TLH** di sollevamento universale per il trasporto orizzontale di lamiere, pacchi di lamiere, piastre, fasci o parti di costruzione. Per l'uso simultaneo in configurazioni da 2, 3 o 4 pinze. Forza di serraggio proporzionale al peso del carico. Importante: osservare il range H degli angoli indicati fra i bracci delle catene.

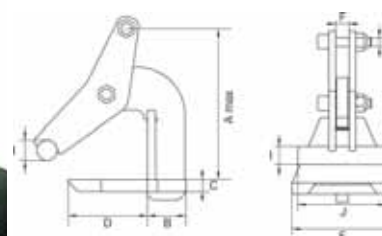


Codice	€	Portata per coppia (Kg)	Presi (mm)	A max (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)	H min÷max (°)	Peso per coppia (Kg)
P104100100	---	1000	0-60	155	40	12	80	90	12	10	20	80	45÷60	6
P104100101	---	1000	0-120	255	50	12	120	140	12	12	20	120	45÷60	10
P104100200	---	2000	0-60	165	53	20	100	119	14	12	20	100	45÷60	10
P104100201	---	2000	0-120	260	60	15	120	179	14	12	20	150	45÷60	16
P104100300	---	3000	0-60	182	60	20	100	125	16	12	20	100	45÷60	12
P104100301	---	3000	0-150	324	70	20	150	180	18	16	30	150	45÷60	26
P104100400	---	4000	0-60	192	69	25	110	125	22	16	20	100	45÷60	26
P104100401	---	4000	0-150	345	74	25	150	159	22	16	30	130	45÷60	34
P104100500	---	5000	0-60	197	75	25	120	150	22	16	20	130	45÷60	20
P104100501	---	5000	0-150	357	80	25	151	200	22	20	30	160	45÷60	42
P104101000	---	10000	0-60	205	80	30	119	170	35	24	30	120	45÷60	32
P104101001	---	10000	0-150	368	100	30	160	240	35	24	30	180	45÷60	62

Prezzo indicato per singola pinza.



Pinze per sollevamento orizzontale di tubi e fasci TOPAL® RT

Pinza **TOPAL® RT** per il sollevamento orizzontale di materiali rotondi, sezioni di tubo, profili o fasci; modello con rilascio automatico durante la fase di posa. Consigliato l'uso a coppia di pinze, con catene o bilanciere. Forza di serraggio proporzionale al peso del carico.

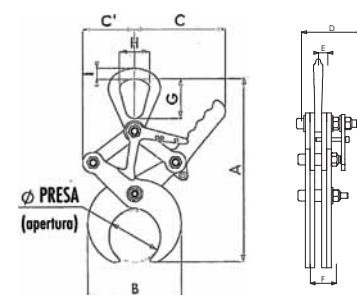

Codice	€	Portata (Kg)	Presi min/max (mm)	A min/max (mm)	B min/max (mm)	C impugnatura min/max (mm)	C' min/max (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
P104150050	---	500	50/100	314/359	136/170	144/162	76/102	102	12	44	69	52	18	4
P104150100	---	1000	100/200	475/563	241/318	196/198	120/163	102	12	44	69	52	18	9
P104150200	---	2000	200/350	745/872	427/544	258/278	180/245	103	20	60	80	64	23	28
P104150300	---	3000	250/450	839/1010	485/634	337/355	269/340	117	20	68	80	64	23	40