


**Golfari girevoli con staffa**

Golfare girevole con staffa, tiro a 90° con minimo ingombro e orientabile a 360°, destinato al sollevamento di carichi da assemblare al carico stesso mediante idoneo foro filettato.

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-OA 15-04 – EN 1677
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato a 20.000 cicli di fatica
- La vite viene protetta con il sistema GEOMET che garantisce una protezione durevole nel tempo
- Filettatura e lunghezza gambo fuori standard su richiesta
- Ideali per ancoraggi a 90°
- Vite imperdibile
- Le viti dei golfari da M36 in su sono state realizzate per poter essere serrate anche con chiavi esagonali universali.

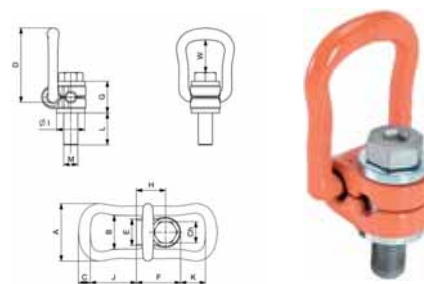

Misura											Coppia max di serraggio (Nm)
	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm.	0°-45°	45°-60°	Asimm.	
	1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci	2 bracci			3/4 bracci			
M8	0,5	1	0,5	1	0,7	0,5	0,5	1,05	0,75	0,5	30
M10	0,9	1,8	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,35	0,9	60
M12	1,35	2,7	1,35	2,7	1,9	1,35	1,35	2,84	2	1,35	100
M16	2	4	2	4	2,8	2	2	4,25	3	2	150
M20	3,5	7	3,5	7	4,9	3,5	3,5	7,35	5,25	3,5	250
M24	4,5	9	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,5	6,75	4,5	400
M30	6,7	13,4	6,7	13,4	9,5	6,7	6,7	14,1	10	6,7	500
M36	7	14	7	14	9,8	7	7	14,7	10,4	7	700
M36	8	16	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	800
M42	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10	925
M42	15	30	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1500
M48	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20	2000

Codice	€	Ø x lunghezza Filetto (MxL) (mm)	WLL (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	W (mm)	J (mm)	K (mm)	Ch (mm)	Peso (Kg)
P104560005	↗	8x15	500	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	43	51	35	13	0,27
P104560010	↗	10x15	900	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	42	51	35	17	0,29
P104560015	↗	12x23	1350	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	40	52	28	19	0,5
P104560020	↗	16x24	2000	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	38	52	28	24	0,51
P104560025	↗	20x31	3500	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	54	71	36	30	1,25
P104560030	↗	24x37	4500	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	51	71	36	36	1,3
P104560040	↗	30x45	6700	109	66	22,5	145	54	91	65	58,5	60	62	86	47	46	3,25
P104560045	↗	36x50	7000	109	66	22,5	145	54	91	55	58,5	60	60	86	43	55	3,3
P104560050	↗	36x59	8000	136	78	28	190	62	108	81	72,5	70	88	115	74	55	5,9
P104560055	↗	42x75	10000	136	78	28	190	62	108	75	72,5	70	86	115	70	65	6,5
P104560060	↗	42x63	15000	169	97	36	242	68	131	89	87,5	85	121	151	97	65	11,2
P104560065	↗	48x71	20000	169	97	36	242	68	131	89	87,5	95	117	151	93	75	11,6