


**Golfari girevoli femmina**

Golfare girevole femmina H.Q.E. dotato di sistema autobloccante integrato, destinato al sollevamento dei carichi utilizzabile in presenza di prigionieri e/o viti filettate, utilizzabile per ancoraggi a 90°, orientabile a 360°.

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-OA 15-04 – EN 1677
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Orientabile a 360°
- Testato 100 % magnaflux
- Testato a 20.000 cicli di fatica
- Dado imperdibile
- Avvitabile con chiave poligonale
- Sul tiro assiale è consentito uno scostamento di +/-5° con una riduzione della portata del 10 %

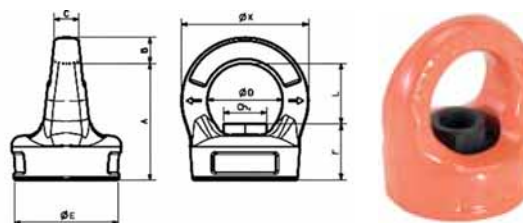

Misura											Coppia max di serraggio (Nm)
	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm.	0°-45°	45°-60°	Asimm.	
	1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci	2 bracci			3/4 bracci			
M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	28
M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	135
M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	230
M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	465


Codice	€	Dimensione (M)	WLL (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	K (mm)	F (mm)	L (mm)	CH (mm)	Peso (Kg)
P104650080		8	300	44,5	8	10	29	32	45	21,5	23	13	0,17
P104650100		10	400	44,5	8	10	29	32	45	21,5	23	14	0,2
P104650120		12	750	53,5	11	11	34	44	56	26,5	27	16	0,39
P104650160		16	1500	59,5	13	14,5	39	56	65	30,5	29	21	0,69
P104650200		20	2300	67	14	17	42	58	70	33	34	26	0,71
P104650240		24	3200	80	18	19	52	73	88	40	40	30	1,7
P104650300		30	4500	101	22	27	62	80	106	51	50	36	2,44

**Grilli diritti in acciaio zincato**

Grillo diritto in acciaio Fe 430 B forgiato e zincato.

Dati tecnici: coefficiente di sicurezza 5, codice con lotto di fabbricazione.

Certificati disponibili: attestato di controllo 2.2 EN 10204 indicante il valore della portata; certificato 3.1 UNI EN 10204, se richiesto in fase d'ordine.

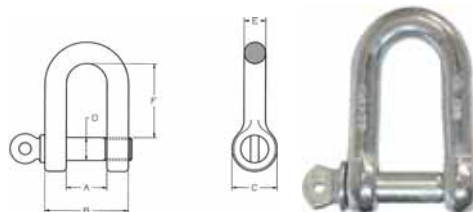

Codice	€	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	SWL* (Kg)
P105120005		5	8	18	12	5	23	70
P105120010		6	11	23	14	6	29	100
P105120015		8	16	32	18	8	37	250
P105120020		10	19	38	21	10	41	400
P105120025		11	23	45	26	11	48	470
P105120030		12	26	50	28	12	54	630
P105120035		14	28	56	30	14	57	750
P105120040		16	30	64	35	16	63	1000
P105120045		18	28	64	37	18	62	1300
P105120050		20	35	68	39	18,5	65	1600
P105120055		22	41	83	44	21	75	2000
P105120060		25	36	80	50	22	81	2500
P105120065		28	40	88	56	24	90	3150
P105120070		32	45	99	64	27	99	4000
P105120075		36	50	110	74	30	109	5000
P105120080		40	55	123	80	34	120	6300
P105120085		42	60	136	85	38	131	8000
P105120090		45	65	149	90	42	135	10000

¹⁾ SWL = Safe Working Load (carico di lavoro di sicurezza)