



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli




Tenditori a 2 occhi in acciaio zincato

Tenditore a due occhi in acciaio Fe 430 B zincato, norma DIN 1480.

Dati tecnici: coefficiente di sicurezza 3.

Certificati disponibili: attestato di controllo 2.2 UNI EN10204 indicante il valore della portata; certificato 3.1 EN 10204, se richiesto in fase d'ordine.

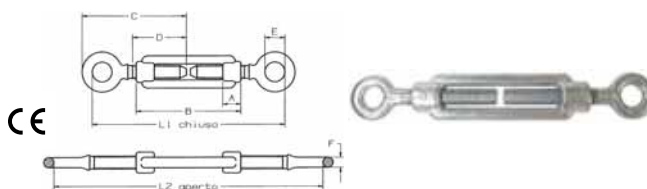


Codice	€	Misura (M)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SWL* (Kg)
P105170005	---	6	12	110	74	50	10	76	50	8,5	140	226	75
P105170010	---	8	15	110	80	52	11	89	52	10	155	235	165
P105170015	---	10	18	125	97	60	14	103	62	12	185	273	235
P105170020	---	12	21	125	106	67	17	121	65	16	208	290	320
P105170025	---	14	24	145	126	83	18	144	82	16	248	344	420
P105170030	---	16	27	170	160	97	23	172	105	16,5	303	419	530
P105170035	---	20	34	200	190	116	25	185	110	17,5	341	473	730
P105170045	---	24	39	255	210	125	34	225	135	23	391	568	1550
P105170055	---	30	45	255	240	150	38	250	145	29	439	604	2240

¹⁾ SWL = Safe Working Load (carico di lavoro di sicurezza)



Redance in acciaio zincato per fune

Redancia in acciaio Fe 430 B zincato per fune, norma DIN 6899 A.

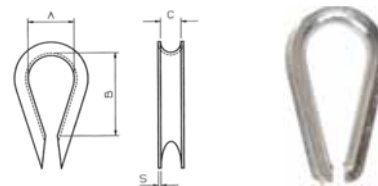

Codice	€	Misura ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)
P105180005	---	2,5	10	21,5	3	0,5
P105180010	---	3,5	12	26,5	4	0,75
P105180015	---	4	13	28,5	5	0,75
P105180020	---	5	14	30	6	1
P105180025	---	6	15	33	7	1
P105180030	---	7	16	35	8	1,25
P105180035	---	8	18	39	9	1,25
P105180040	---	9	20	43	10	1,25

Codice	€	Misura ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)
P105180045	---	10	22	47,5	11	1,5
P105180050	---	11	24	51,5	12	1,5
P105180055	---	13	28	61	14	1,8
P105180060	---	15	32	68,5	16	2
P105180065	---	16	35	78	18	2,5
P105180070	---	18	40	86,5	20	2,5
P105180075	---	20	44	95	22	2,5
P105180080	---	24	48	103	26	4




Morsetti a cavallotto per fune

Morsetto a cavallotto per fune in acciaio zincato stampato a caldo.

Corpo: acciaio FE 430 B.

Cavallotto: acciaio FE 360 B.

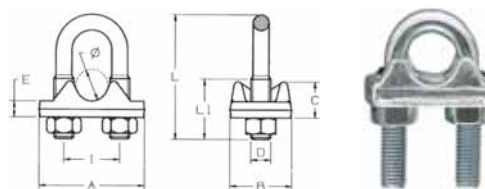

Codice	€	Misura (mm)	Per fune ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (M)	E (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)
P105190005	---	4	3-4	21	14	9	4	4,5	9	20	12
P105190010	---	5	5	25	17	10	5	4,5	11	24	13
P105190015	---	6	6	30	19	11	6	5	14,5	34	19
P105190020	---	8	8	33	20	12	6	5,5	16	34	19
P105190025	---	10	10	38	22	14	8	6	18	44	24
P105190030	---	11	11	40	23	15	8	6,5	20	45	27
P105190035	---	12	12	45	25	16	10	7	23	55	30
P105190040	---	14	14	46	27	17	10	7,5	24	55	30
P105190045	---	16	16	53	31	18	10	8	28	63	32
P105190050	---	18	18	59	33	20	12	8	30	78	38
P105190055	---	20	20	60	34	22	12	9	33	78	38
P105190060	---	22	22	64	34	23	12	9,5	36	81	45
P105190065	---	24	24-25	70	40	24	12	10	38	86	45
P105190070	---	28	28	80	43	30	14	12	42	110	55
P105190075	---	30	30	80	44,5	32	14	12	48	112	55
P105190080	---	32	32	92	45	34	16	14	49	115	60
P105190085	---	38	38-40	95	51	39	16	16	57	130	63
P105190090	---	45	45	115	58	39	16	16	70	158	83
P105190095	---	50	50	115	29	46	16	16	70	158	83