


**Ruote in gomma termoplastica grigia antitraccia con nucleo in polipropilene****Ambienti di utilizzo**

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, sono consigliate anche in ambienti con presenza di agenti chimici aggressivi. Non adatte in presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi, olii minerali.

ACIDI DEBOLI

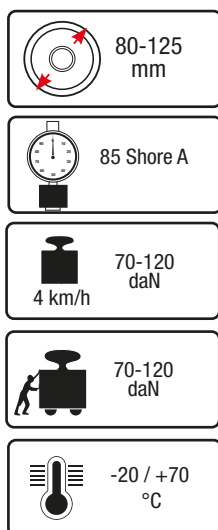

ACIDI FORTI



ACQUA



ALCOOL



BASI DEBOLI



BASI FORTI



IDROCARBURI



SOLVENTI

**Caratteristiche tecniche**

Rivestimento: gomma termoplastica grigia antitraccia, durezza 85 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità.

Nucleo: in polipropilene.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Mozzo con cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in materiale plastico.

Mozzo con cuscinetto a sfere a doppia schermatura co-stampato nel nucleo.

Il cuscinetto è protetto dagli agenti esterni con boccole in poliammide caricato a fibra di vetro con labirinto interno.

Impieghi

Indicate per carrelli con carichi leggeri, per uso prevalentemente in ambiente interno; il rivestimento in gomma grigia antitraccia la rende adatta anche su pavimentazioni delicate e in ambienti domestici/istituzionali.

L'ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portabagagli, carrelli portautensili, carrelli per collettività e ristorazione, carrelli per uso interno industriale, carrelli tubolari.

Pavimenti

Non macchia e non danneggia i pavimenti delicati.

Adatta su piastrelle e cemento-resine.

Non consigliate su pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Ruota fornita **senza supporto**.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Ø foro (mm)	Lunghezza mozzo (mm)	Carico statico (daN)	Scorrevolezza (daN)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307600100	---	80	30	12	39	100	70	70	0,09
P307600200	---	100	30	12	44	150	100	100	0,12
P307600300	---	125	35	15	44	180	120	120	0,20



Ruota con **supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307650100	---	80	30	107	100x85	80x60	9	40	70	0,60
P307650200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	100	0,70
P307650300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	37	120	0,86



Ruota con **supporto fisso** costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307700100	---	80	30	107	100x85	80x60	9	40	70	0,36
P307700200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	100	0,39
P307700300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	37	120	0,61



Ruota con **freno anteriore e supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307750100	---	80	30	107	100x85	80x60	9	40	120	70	0,79
P307750200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	120	100	0,85
P307750300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	37	120	120	1

