



Ingrassatore a leva professionale ad una mano

Ingrassatore a leva professionale a caricamento manuale con corpo in acciaio zincato e testa in lega pressofusa, **utilizzabile con una sola mano senza nessuno sforzo**, per grasso fino a consistenza NLGI 2. Completo di attacco rigido e testina a 4 griffe.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P503150120	---	120	40	225	0,5	400




Siringhe a pressione per grasso

Siringa a pressione per grasso in acciaio (cod. P503050150 con zigrinatura antiscivolo), con ugello a punta, per grasso fino a consistenza NLGI 2 ed olii ad alta viscosità.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Erogazione (cm³)	Fig.
P503050050	---	60	30	120	160	0,3	A
P503050150	---	150	40	180	240	0,3	A

Siringa a pressione per grasso in acciaio brunito, con ugello concavo, per grasso fino a consistenza NLGI 2.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Erogazione (cm³)	Fig.
P503100050	---	50	30	120	175	0,8	B
P503100200	---	150	45	165	215	0,8	B

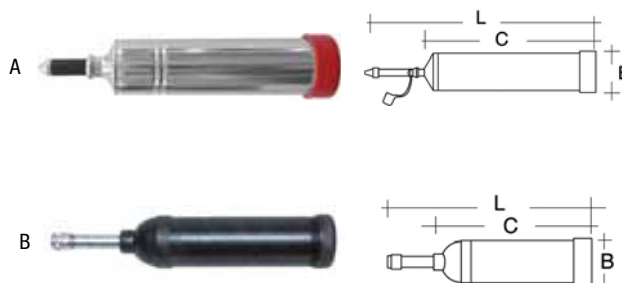

Pompe a barile per grasso

Pompa a barile per grasso con serbatoio in acciaio verniciato, completa di tubo ad alta pressione in gomma da 1,5 m con attacco maschio M16x2 e femmina M10x1, attacco rigido e testina a 4 griffe, per grasso fino a consistenza NLGI 2.


Codice	€	Capacità (Kg)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P503550080	---	8	8	150
P503550120	---	12	8	150
P503550160	---	16	8	150



Pistola pneumatica per grasso

Pistola pneumatica per grasso a caricamento manuale, corpo in acciaio verniciato e testa in alluminio, avanzamento pneumatico del grasso, rapporto di compressione: 45:1, pressione di lavoro: 3-6 bar, pressione raccomandata: 6 bar, per grasso fino a consistenza NLGI 2.

Codice	€	Capacità (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P504050700	---	700	170	470	60	0,8	300

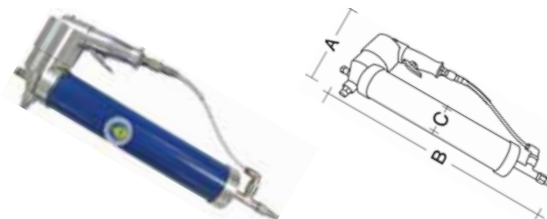

Pistola pneumatica per grasso in cartucce

Pistola pneumatica per grasso in **cartucce** cod. P50265 da 600 g, corpo in acciaio verniciato e testa in alluminio, rapporto di compressione: 45:1, pressione di lavoro: 3-6 bar, pressione raccomandata: 6 bar, per grasso fino a consistenza NLGI 2. Completa di tubo raccordato ad alta pressione da 400 mm, testina a 4 griffe e cartuccia grasso universale al litio 600 g.

Codice	€	Capacità (g)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P504100600	---	600	170	500	60	0,8	300

