


ROSI
Spine e prese per ufficio

Spina per uso ufficio e domestico 2P+T, con collare passacavo integrato fra i gusci e fermacavo interno, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50	Fig.
P901550005	---	10	250	S11	A
P901550010	---	16	250	S17	B

Presa per uso ufficio e domestico 2P+T, con collare passacavo integrato fra i gusci e fermacavo interno, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50	Fig.
P901600005	---	10	250	P11	C
P901600010	---	16	250	P17/11	D


Adattatore per prese Schuko per uso ufficio e domestico 2P+T, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50 spina	Standard CEI 23-50 presa	Fig.
P901650005	---	10	250	S11	P30/11	E
P901650010	---	16	250	S17	P30/11	F


Adattatore triplo per uso ufficio e domestico 2P+T, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08, colore bianco.

Codice	€	Corrente nominale (A)	Tensione nominale (V)	Standard CEI 23-50 spina	Standard CEI 23-50 presa	Fig.
P901700005	---	10	250	S11	(3x) P11	G
P901700010	---	16	250	S17	(3x) P17/11	H

IP 20

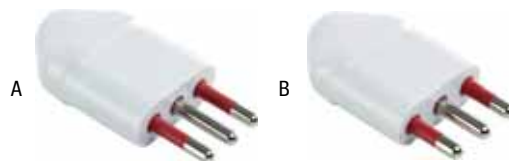


IP 20

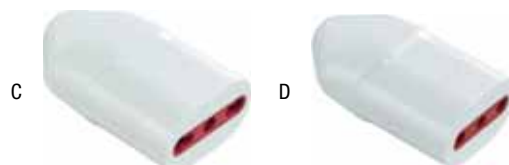

IP 20



IP 20

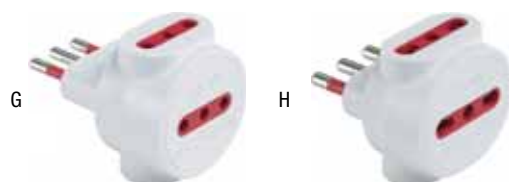
ROSI
Multiprese per ufficio

Multipresa per uso ufficio e domestico 2P+T, cavo da 1,5 mt con spina cablata a 90°, interruttore con spia led.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A

Codice	€	Numero prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Tipo cavo	Fig.
P901450005	---	4	230	16	H05 VV-F 3G1	A
P901450010	---	6	230	16	H05 VV-F 3G1	B

Multipresa per uso ufficio e domestico 2P+T, cavo da 1,5 mt con spina cablata, interruttore con spia, protezione salvafulmine.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A

Codice	€	Numero prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Tipo cavo	Fig.
P901500005	---	6	230	16	H05 VV-F 3G1	C

Multipresa per uso ufficio e domestico 2P+T e **prese supplementari USB per ricarica**, cavo da 1,5 mt con spina a 90° cablata, interruttore bipolare a raso per evitare pressioni accidentali.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- 4 prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A
- 2 prese USB per ricarica rapida 3,4A

Codice	€	Numero prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Tipo cavo	Fig.
P901530005	---	4 + 2 USB	230	16	H05 VV-F 3G1,5	D

IP 20



IP 20



IP 20

USB

