

**3M****LOCTITE****NLB**

Morse da banco • Strettoi • Fascette • Rivettatrici e rivetti • Tasselli e ancoranti • Antivibranti • Presse idrauliche • Attrezzatura di sollevamento •

3M**Nastri adesivi rinforzati per imballaggio**

Nastro adesivo in polipropilene rinforzato per imballaggio, ideale per applicazioni su colli e scatole molto pesanti, ottima adesione a metallo, plastica e truciolo, l'adesivo multistrato di gomma sintetica multistrato impedisce la delaminazione e protegge il nastro dai tagli, rivestimento in polipropilene orientato in modo biassiale, colore trasparente. Spessore: 0,131 mm. Adesione: N/cm 9,60. Carico di rottura: 250,00 N/cm. Allungamento: 8,5%. Adesivo: Hot Melt privo di solventi.

Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore
P950300005	---	36	25x50	Trasparente
P950300010	---	18	50x50	Trasparente

**3M****Distributore per nastri da imballaggio**

Distributore per nastri da imballaggio, utilizzabile con una mano, adatto a nastri fino a 50 mm di altezza, con freno registrabile montato sul mozzo per consentire il controllo della tensione e dell'applicazione.

Codice	€	Per nastri fino a (mmxm)
P950250005	---	50x66

**3M****Nastri adesivi telati**

Nastro adesivo telato dotato di adesivo con miscela di resina di gomma sintetica/naturale e di supporto con film di polietilene su panno di tela resistente all'acqua, facile da strappare, buona conformabilità ai profili su cui viene applicato. Utilizzabile per fasciature, rinforzi, rattoppature, marcature ed etichettature. Aderisce immediatamente ad una grande varietà di superfici, fra cui metallo, vetro plastica e calcestruzzo.

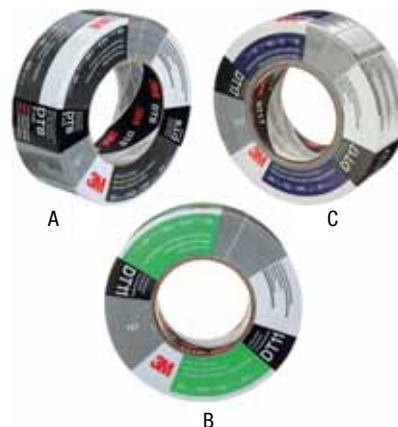
Caratteristiche:

P950330005: per riparazioni rapide, giunzioni, fissaggi temporanei e collegamenti rapidi, ideale per superfici sagomate ed etichettatura rapida, buona resistenza alla trazione per applicazioni leggere. **Spessore 0,20 mm.**

P950330010: resiste all'usura e alla leggera abrasione, risultando ottimo per fissare rivestimenti temporanei per pavimenti. Sigillatura resistente all'umidità in molte situazioni di contenimento, come la sigillatura di tubature e il fissaggio di pesanti teli in polietilene, bordi dei rotoli a bassa aderenza che li mantengono più puliti. **Spessore 0,27 mm.**

P950330015: resistenza superiore per le applicazioni più impegnative, l'adesivo aggressivo in gomma naturale aderisce all'istante, eccellente per la riparazione, la giunzione, la fasciatura extra-forte e la protezione delle parti metalliche e delle superfici da vaporizzazione in eccesso da sabbiatura, bordi dei rotoli a bassa aderenza che li mantengono più puliti. **Spessore 0,42 mm.**

Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore	Resistenza alla trazione (N/cm)	Adesione su acciaio (N/cm)	Allungamento a rottura (%)	Fig.
P950330005	---	24	48x55	argento	40,7	7,5	20	A
P950330010	---	24	48x55	argento	49	8,4	20	B
P950330015	---	24	48x32	nero	65,7	9,2	18	C

**3M****Nastro adesivo multiuso**

Nastro adesivo telato multiuso, ideale per riparazioni e rinforzi temporanei, superficie scrivibile con pennarelli indelebili per etichettature. Supporto telato in polietilene con adesivo in gomma sintetica sensibile alla pressione per un'immediata adesione a contatto con metallo, vetro, plastica, cemento e altre superfici. Spessore: 0,17 mm. Allungamento a rottura: 15%. Temperatura operativa massima: 93 °C.

Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore
P950350005	---	24	50x50	nero

**LOCTITE****Nastro adesivo rinforzato multiuso**

Nastro adesivo rinforzato multiuso, ideale per riparazioni, rinforzi, fissaggi, sigillatura e protezione delle parti. Ottima adesività sulla maggior parte delle superfici. Costituito da 3 strati: strato adesivo a base di gomma sintetica, strato integrato in tessuto, strato di polietilene impermeabile. Può essere utilizzato per bloccaggi di emergenza di falle su tubi in pressione fino a 4 bar. Spessore: 0,226 mm.

Codice	€	Pz.	Dimensioni (mmxm)	Colore
P950400005	---	12	50x50	grigio

