




Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Accessori per lucidatrici

Accessori per lucidatrici utilizzabili con tutte le lucidatrici con albero filettato da M14. Piattello di supporto, dischi in espanso e cuffia di lana d'agnello con sistema di fissaggio a strappo.

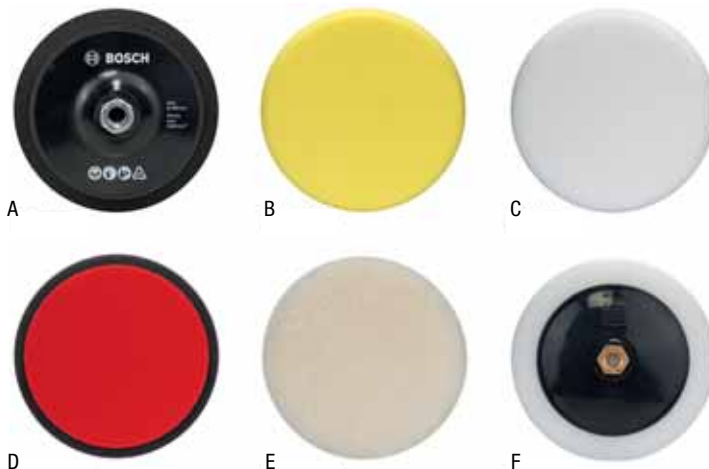

Codice	€	Ø (mm)	Tipo	Attacco	Durezza	Fig.	Applicazione
R204750005	---	150	Plattello	M14	-	A	Per supportare i dischi in espanso e la cuffia in lana d'agnello
R204750010	---	170	Disco in espanso giallo	-	rigido	B	Per lucidatura di imperfezioni e colature di vernice
R204750015	---	170	Disco in espanso bianco	-	morbido	C	Per lucidatura di imperfezioni, colature di vernice e inclusioni di polvere
R204750020	---	170	Disco in espanso nero	-	extramorbido	D	Per finitura su colori scuri e delicati
R204750025	---	170	Cuffia in lana d'agnello	-	soffice	E	Per rinvenimento di vecchie vernici
R204750030	---	160	Tampone in spugna	M14	-	F	Per l'applicazione di cere e lucidatura generica di vernici



Smerigliatrice assiale GGS 28 C

Smerigliatrice assiale, **GGS 28 C**, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, struttura particolarmente maneggevole e compatta, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic** per il mantenimento costante della velocità sotto carico, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (¹/8 mm optional non incluso) - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204400005	---	600	230	6 (8 ¹ / ₈)	50	30000	3 (<Ø 25mm) - 8 (<Ø 50 mm)	1,4



Smerigliatrice assiale GGS 30 LS

Smerigliatrice assiale **GGS 30 LS**, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, albero portamandrino prolungato per utilizzo in spazi di difficile accesso, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **funzione di blocco dell'alberino** per la sostituzione degli accessori con una sola chiave, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic** per il mantenimento costante della velocità sotto carico, **protezione contro il riavvio accidentale**.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (¹/8 mm optional non incluso) - 1 dado di fissaggio - 1 chiave fissa



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204510005	---	750	230	6 (8 ¹ / ₈)	50	7000÷33000	6 (<Ø 25mm) - 21 (<Ø 50 mm)	1,7



Smerigliatrice assiale GGS 8 CE

Smerigliatrice assiale, **GGS 8 CE**, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, albero portamandrino prolungato per utilizzo in spazi di difficile accesso, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il sovraccarico, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **Constant-Electronic** per il mantenimento costante della velocità sotto carico, interruttore protetto contro le accensioni accidentali.

Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (¹/8 mm optional non incluso) - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	Ø max feltro (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204550005	---	750	230	6 (8 ¹ / ₈)	50	80	2500÷8000	2,5	1,7