




Accessori per la lavorazione dei tubi

Fig. A - Rullo di trascinamento per nastri abrasivi con nucleo centrale in Vulcolan rigato per favorire il grip, flange laterali in acciaio inossidabile, foro centrale polifunzionale per ogni combinazione di chiavette di trascinamento.

Fig. B - Nastro adesivo speciale con nervature di rinforzo per la giunzione di nastri abrasivi tagliati da utilizzare su tubazione chiuse, da applicare sul dorso per tutta la lunghezza del nastro con sovrapposizione finale.

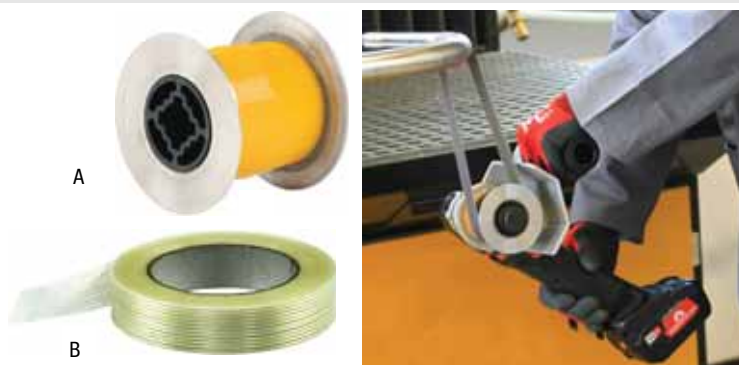

Codice	€	Dimensioni (mm)	N° di giri max (1/min)	Fig.	Applicazione
R408100005	---	85x70x19	6500	A	Per nastri abrasivi chiusi e con sistema T-lock, per larghezza max dei nastri 30 mm
R408100010	---	25x50	-	B	Per la giunzione di nastri abrasivi, a partire da nastri chiusi tagliati o da rotolo

Fig. C - Nastro abrasivo in corindone di alta qualità per l'utilizzo con rullo di trascinamento, per sgrossatura, pre-levigatura, rimozione di incrostazioni e ruggine, levigatura. Per acciaio.

Fig. D - Nastro abrasivo in Trizact™ con struttura piramidale del grano abrasivo per l'utilizzo con rullo di trascinamento, per la rimozione di graffi e punti di saldatura, per la preparazione della superficie prima della lucidatura a specchio finale. Per acciaio e acciaio inossidabile.



Codice	€	Pz.	Dimensioni (mm)	Grana	Colore	Fig.
R408100015	---	10	30x600	40	rosso	C
R408100020	---	10	30x600	60	rosso	C
R408100025	---	10	30x600	80	rosso	C
R408100030	---	10	30x600	120	rosso	C
R408100040	---	10	30x600	180	rosso	C
R408100045	---	10	30x600	240	rosso	C


Codice	€	Pz.	Dimensioni (mm)	Grana	Colore	Fig.
R408100050	---	10	30x600	36	grigio	D
R408100055	---	10	30x600	40	grigio	D
R408100060	---	10	30x600	50	grigio	D
R408100065	---	10	30x600	60	grigio	D
R408100070	---	10	30x600	80	grigio	D
R408100075	---	10	30x600	120	grigio	D

Fig. E - Nastri abrasivi con sistema richiudibile T-Lock, per l'utilizzo con rullo di trascinamento, in tessuto non tessuto Surface Conditioning, per rimuovere graffi e strati ossidati, per finiture opache e satinati, ideale per lavorazioni di corrimano.

Fig. F - Nastro con sistema richiudibile T-Lock pronto all'uso, impregnato con pasta lucidante BRIGHTEX® per finiture a specchio senza aloni, per l'utilizzo con rullo di trascinamento, per tutti i metalli. **Colore rosa**: per la pre-lucidatura e lucidatura finale in un solo passaggio. **Colore giallo**: per finiture a specchio paragonabili alla cromatura, per riprendere metalli già lucidati togliendo macchie ed aloni.

Fig. G - Nastro con sistema richiudibile T-Lock, in fibra speciale da impregnare con paste e creme lucidanti, per l'utilizzo con rullo di trascinamento, particolarmente indicato per acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.

Fig. H - Nastro con sistema richiudibile T-Lock, in feltro da impregnare con paste e creme lucidanti, per l'utilizzo con rullo di trascinamento, particolarmente indicato per acciaio inossidabile, metalli non ferrosi e plastiche dure. Sono utilizzabili entrambe le facce.

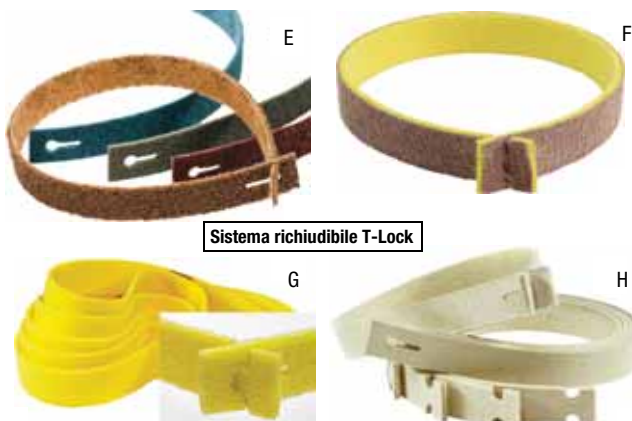

Sistema richiudibile T-Lock

Codice	€	Pz.	Dimensioni (mm)	Grana	Colore	Fig.
R408100100	---	5	30x660	80	marrone	E
R408100105	---	5	30x660	180	rosso	E
R408100110	---	5	30x660	280	blu	E
R408100115	---	5	30x660	400	grigio	E

Codice	€	Pz.	Dimensioni (mm)	Grana	Colore	Fig.
R408100120	---	4	30x650	-	rosa	F
R408100125	---	4	30x650	-	giallo	F
R408100130	---	5	30x650	-	giallo	G
R408100135	---	5	30x660	-	-	H