




Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •

Raccordi a innesto rapido per circuiti pneumatici

Caratteristiche tecniche:


- **Campi di impiego:** circuiti pneumatici.
- **Pressione d'esercizio:** la pressione massima di esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato. Pressione massima 16 bar (1.6 MPa).
- **Temperature di lavoro:** -10 °C (263 °K) ÷ +80 °C (353 °K).
- **Tipi di tubo innestabili:** Rilsan (PA11/12), poliuretano, polietilene, poliestere, PTFE, Nylon (PA6).
- **Tolleranza:** $\pm 0,05$ ($\varnothing 6 \div \varnothing 10$) - $\pm 0,1$ ($\varnothing 12 \div \varnothing 14$).
- **Materiali impiegati:** Ottone Nichelato (UNI EN 12164 CW 614N), ZAMA-15 Nichelata (UNI EN 1774:99).
- **Elementi di tenuta:** guarnizioni in gomma antiolio NBR esenti da silicone.
- **Filettatura:** Gas conica con PTFE (ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 - BS 21), Gas cilindrica - ISO 228 (BSPP).

I prodotti sono conformi alla direttiva 2002/95/CE - Direttiva RoHS.

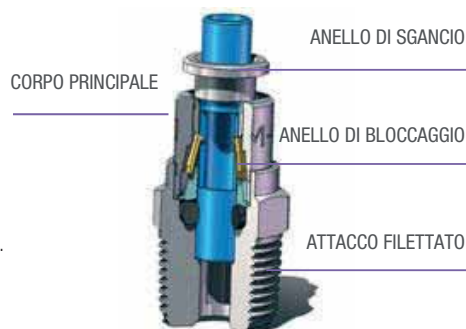

Raccordo a innesto rapido diritto con filetto maschio

Raccordo a innesto rapido diritto con filetto maschio, filettatura conica ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 BS 21 con PTFE.

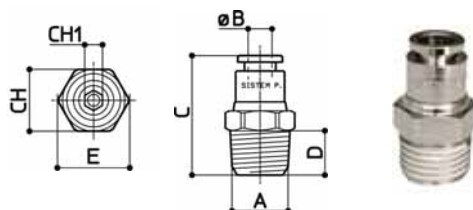


Codice	€	Pz.	A-B (BSPT) (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	CH (mm)	CH1 (mm)
R808400005	---	10	1/8" - 6	22	8	13,4	12	4
R808400010	---	10	1/4" - 6	27	10	15,5	14	4
R808400015	---	10	1/8" - 8	29	8	15,5	14	6
R808400020	---	10	1/4" - 8	28	10	15,5	14	6
R808400025	---	10	3/8" - 8	30	11	19	17	6
R808400030	---	10	1/4" - 10	34	10	19	17	8

Codice	€	Pz.	A-B (BSPT) (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	CH (mm)	CH1 (mm)
R808400035	---	10	3/8" - 01	33	11	19	17	8
R808400040	---	10	1/2" - 10	36	14	24,5	22	8
R808400045	---	10	3/8" - 12	36	11	23,5	21	10
R808400050	---	10	1/2" - 12	36	14	24,5	22	10
R808400055	---	5	3/8" - 14	41	11	28	25	10
R808400060	---	5	1/2" - 14	41	14	28	25	12



Raccordo a innesto rapido intermedio diritto

Raccordo a innesto rapido intermedio diritto.




Codice	€	Pz.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
R808450005	---	10	6	13	40
R808450010	---	10	8	15	43
R808450015	---	10	10	18	47

Codice	€	Pz.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
R808450020	---	10	12	21	52
R808450025	---	10	14	25	57



Raccordo a innesto rapido a L con filetto maschio

Raccordo a innesto rapido a L con filetto maschio, filettatura conica ISO 7 (BSPT) - DIN 2999 BS 21 con PTFE.

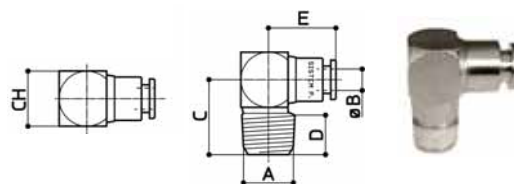

Codice	€	Pz.	A-B (BSPT) (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	CH (mm)
R808500005	---	10	1/8" - 6	19,5	8	16,5	12
R808500010	---	10	1/4" - 6	19	10	17	14
R808500015	---	10	1/8" - 8	19	8	19	14
R808500020	---	10	1/4" - 8	20	10	18,5	14
R808500025	---	10	1/4" - 10	21,5	10	20,5	17

Codice	€	Pz.	A-B (BSPT) (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	CH (mm)
R808500030	---	10	3/8" - 10	23	11	20,5	17
R808500035	---	10	3/8" - 12	30,5	11	38,5	22
R808500040	---	5	3/8" - 14	30,5	11	42,5	22
R808500045	---	5	1/2" - 14	30,5	14	42,5	22