

**Filtri a baionetta per semimaschere e maschere**

Filtro a baionetta per semimaschere cod. S20181 e maschere cod. S20185, sistema di aggancio con "click" di sicurezza udibile.
Conformi alle norme **EN 14387:2004+A1:2008** (filtri antigas e filtri combinati) e **EN 143:2000** (filtri antipolvere).



Codice	€	Pz.	Protezione	Fig.	Protezione da
S201900003	---	2	A1	A	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65°C
S201900005	---	2	A1 P3	B	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65°C + polveri e fumi
S201900007	---	2	A2	C	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C (classe 2)
S201900010	---	2	A2 P3	D	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65°C (classe 2) + polveri e fumi
S201900012	---	2	ABE1 P3	E	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas inorganici, gas acidi + polveri e fumi
S201900014	---	2	ABEK1	F	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas inorganici, gas acidi e ammoniaci
S201900015	---	2	ABEK1 P3	G	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas inorganici, gas acidi e ammoniaci + polveri e fumi
S201900020	---	2	P3	H	polveri e fumi
S201900025	---	2	ABE1	I	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C, gas inorganici e gas acidi
S201900030	---	2	K1	J	ammoniaca e derivati

**Maschere a pieno facciale per filtri RD 40**

Maschera a pieno facciale (mod. Optifit) per filtri con raccordo tipo RD 40.

Caratteristiche:

- corpo ergonomico in silicone per un'adattabilità ottimale
- ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico in policarbonato
- bardatura regolabile a cinque punti, facile da montare e smontare per semplificare la pulizia e la manutenzione
- cinghia da collo in cotone resistente alle fiamme
- dispositivo fonico integrato (plastica)
- **fornita senza filtro, vedi codici S20192 e S20195**

Campi di impiego:

- laboratori e industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi
- oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche e attività di campionamento
- industria meccanica e settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi per pelle e occhi
- industria chimica: produzione di vernici, solventi e prodotti a rischio elevato.

Conforme alla norma **EN 136:1998 (classe 2)**.




Codice	€	Taglia
S201880005	---	M

Codice	€	Taglia
S201880010	---	L

**Filtri in alluminio RD 40 per maschere pieno facciale**

Filtro in alluminio con raccordo RD 40 per maschere pieno facciale monofiltro cod. S20188, bassa resistenza respiratoria, confezionato singolarmente con due tappi ermetici per uno stoccaggio sicuro.
Conforme alla norma **EN 14387:2004+A1:2008**.

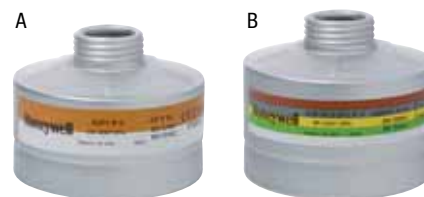

Codice	€	Protezione	Fig.	Protezione da
S201920005	---	A2 P3	A	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C (classe 2) + polveri e fumi
S201920010	---	A2B2E2K2 P3	B	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C (classe 2), gas inorganici, gas acidi e ammoniaci + polveri e fumi