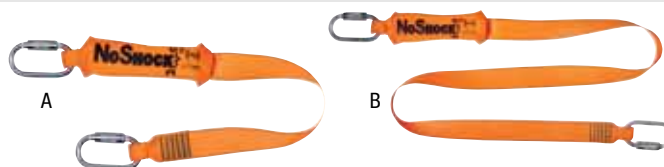


**Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia**

Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia, cinghia in poliestere, testato a 140 kg, con due moschettoni in acciaio con chiusura automatica.
Conforme alle norme **EN 355, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)	Fig.
S551510005	---	1	A
S551510010	---	2	B

**Dispositivo anticaduta retrattile**

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Turbolite edge**) con assorbitore d'energia integrato e carter in nylon con elevata resistenza agli urti, sistema di frenata ad attivazione rapida, meccanismo di richiamo automatico, nastro in vectran/poliestere antiabrasione **2 metri**, con moschettoni **Twistlock** ed un gancio da ponteggio da 60 mm con dispositivo girevole integrato.
Conforme alla norma **EN 360**.

Codice	€
S557050005	---

**Dispositivo anticaduta retrattile**

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Turbolite**) con assorbitore d'energia integrato e carter in nylon con elevata resistenza agli urti, sistema di frenata ad attivazione rapida, elemento girevole integrato per evitare la torsione del nastro, meccanismo di richiamo automatico, nastro in vectran/poliestere antiabrasione, con 2 moschettoni in acciaio a ghiera, richiede un minore spazio libero di caduta sotto i piedi dell'utilizzatore, utilizzabile anche in orizzontale.
Conforme alle norme **EN 360, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551750005	---	2

**Dispositivo anticaduta retrattile**

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Minibloc AN102**) con assorbitore d'energia integrato, meccanismo di richiamo automatico, carter protettivo, moschettoni a vite in acciaio zincato, nastro in poliestere da 46 mm, testato a 150 kg, snodo sopra il carter per evitare la torsione del nastro.
Conforme alle norme **EN 360, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551760005	---	2,5

