




Posizionatori magnetici per saldatura

Posizionatori magnetici per saldatura per trattenere e posizionare correttamente saldare, varie angolazioni e portate disponibili, modelli con o senza interruttore attivazione del campo magnetico per facilitare il posizionamento e la rimozione

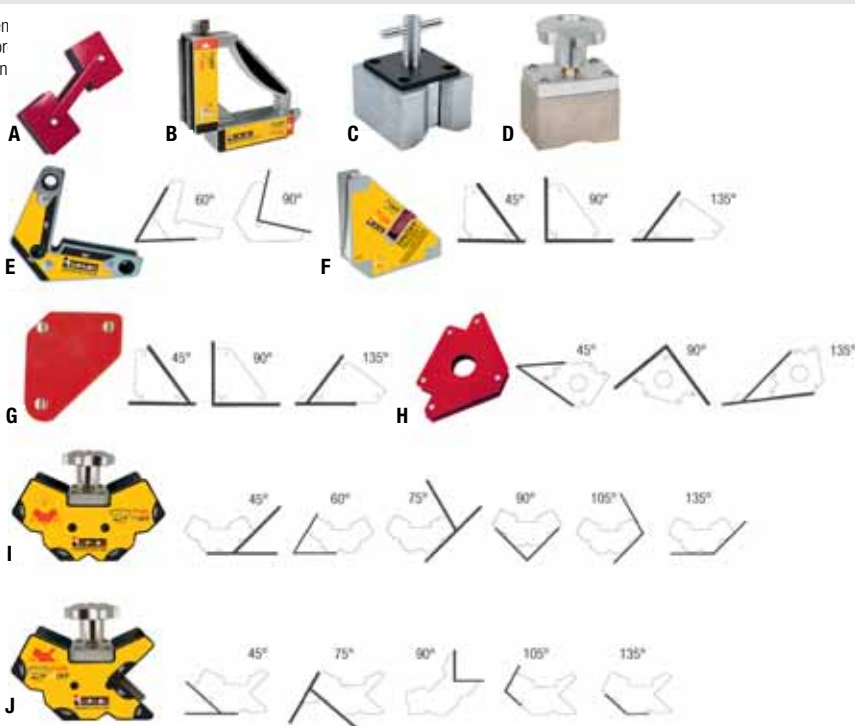

Codice	€	Portata (Kg)	Fig.	Pz per conf.	Interruttore campo magnetico	Angoli (°)	Dimensioni (mm)
T907170005	---	20	A	1	no	0÷180	204x86x28
T907170010	---	50	B	1	sì	90	148x148x38
T907170015	---	50	C	1	sì	90	71x60x48
T907170020	---	70	D	1	sì	90	48x32x70
T907170025	---	15	E	2	no	60-90	100x73x12
T907170030	---	30	F	1	sì	45-90-135	111x95x25
T907170035	---	16	G	4	no	45-90-135	45x32x28
T907170040	---	19	H	1	no	45-90-135	156x102x20
T907170045	---	70	I	1	sì	45-60-75-90-105-135	111x55x80
T907170050	---	70	J	1	sì	45-75-90-105-135	99x55x80



Strettoia a vite
con testina variabile
Codice N702450300



ATTREZZATURE PER OFFICINA ► CAPITOLO 6

Scopri TUTTA LA GAMMA
a partire da pag. 1220