



Tende per saldatura

Tende di protezione per operazioni di saldatura, disponibili con gradazione di protezione DIN 4 (rosso) o DIN 9 (verde), per la separazione delle aree di saldatura a protezione di tutti gli operatori non coinvolti direttamente nei processi di saldatura. Possono essere applicate su strutture personalizzate, su telai fissi e mobili predisposti e lungo le pareti perimetrali degli impianti automatici. La loro collocazione deve osservare la distanza minima di 1 metro dall'arco elettrico.

Conformi alla norma **EN 25980**.

Tenda di protezione composta da un unico pezzo, **provvista di 6 anelli termosaldati e bottoni automatici** lungo i lati per composizioni di pareti di lunghezza personalizzata con il collegamento fra più tende, **fornita con ganci**.


Codice	€		Dimensione LxH (mm)	Spessore (mm)	Colore	Gradazione (DIN)
T905250005	---	◆	1400x1600	0,4	rosso	4
T905250010	---	◆	1400x1800	0,4	rosso	4
T905250015	---	◆	1400x1600	0,4	verde	9
T905250020	---	◇	1400x1800	0,4	verde	9

Tenda di protezione composta da un unico pezzo, **provvista di 16 anelli termosaldati**, ideale per la configurazione di schermi riposizionabili come la struttura mobile cod. T905280105, **fornita con ganci**.

Codice	€		Dimensione LxH (mm)	Spessore (mm)	Colore	Gradazione (DIN)
T905250013	---	◇	2000x1600	0,4	rosso	4
T905250025	---	◇	2000x1600	0,4	verde	9

Tenda di protezione provvista di orlo passante superiore e inferiore, **non necessita di ganci di fissaggio**. Da assemblare su struttura fissa cod. T905280005.


Codice	€		Dimensione schermo LxH (mm)	Spessore (mm)	Colore	Gradazione (DIN)
T905280010	---	◇	1455x1600	0,4	rosso	4
T905280015	---	◇	1455x1600	0,4	verde	9

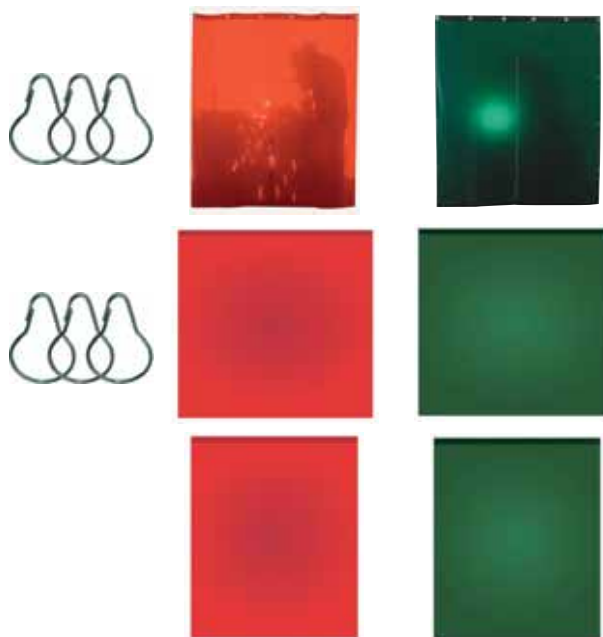

Strutture per schermi di protezione per saldatura


Strutture ed accessori per la costruzione di schermi di saldatura con tende fisse o scorrevoli con ganci. La struttura mobile dispone di quattro ruote di cui due con freno.

Le estensioni laterali sono da applicare sui montanti delle strutture.

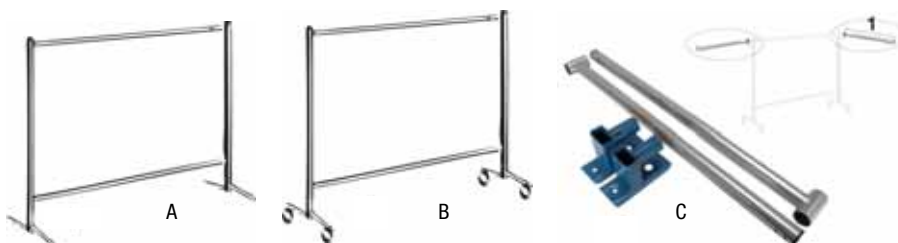

Codice	€		Dimensione LxH (mm)	Fig.	Altezza struttura totale (mm)	Lunghezza 1 (mm)	Tipologia
T905280005	---	◇	1455x1600	A	1900	-	Struttura fissa
T905280105	---	◇	2000x1300	B	2000	-	Struttura con ruote
T905280205	---	◇	-	C	-	1000	Coppia estensioni laterali

Configurazioni da assemblare

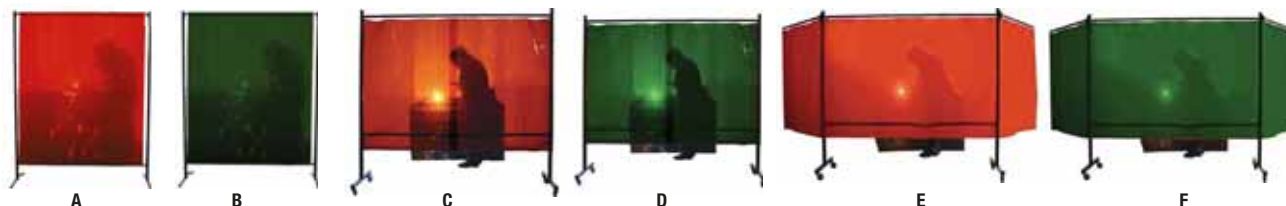

Configurazione	Colore	Codici da ordinare
A	rosso	pz. 1 T905280005 + pz. 1 T905280010
B	verde	pz. 1 T905280005 + pz. 1 T905280015
C	rosso	pz. 1 T905280105 + pz. 1 T905250013
D	verde	pz. 1 T905280105 + pz. 1 T905250025
E	rosso	pz. 1 T905280105 + pz. 3 T905250005 + pz. 1 T905280205
F	verde	pz. 1 T905280105 + pz. 3 T905250015 + pz. 1 T905280205

PROTEZIONE PER LA SALDATURA