



## Coperte anticalore

Coperta anticalore per la protezione termica da scintille di smerigliatura, fiamme libere in genere e spruzzi di saldatura, protezione delle superfici circostanti che non devono essere assolutamente danneggiate, protezione ed isolamento dei metalli in fase di raffreddamento, colorata per individuare immediatamente danneggiamenti sulla superficie. Disponibile in:

- fibra di vetro con rivestimento in poliuretano su un lato, **colore grigio**, utilizzo fino a 600 °C
- tessuto silicato con finitura in vermiculite, **colore oro**, utilizzo fino a 1100 °C

Conforme alla norma **EN 1049**.

| Codice     | €   | Dimensione (mm) | Fig. | Temperatura massima di esercizio (°C) | Peso (Kg) | Materiale        |
|------------|-----|-----------------|------|---------------------------------------|-----------|------------------|
| T556300005 | --- | 2000x1000       | A    | 600                                   | 1,32      | fibra di vetro   |
| T556300010 | --- | 2000x2000       | A    | 600                                   | 2,64      | fibra di vetro   |
| T556350005 | --- | 860x2000        | B    | 1100                                  | 2         | tessuto silicato |
| T556350010 | --- | 1720x2000       | B    | 1100                                  | 4         | tessuto silicato |




## Saldatori elettrici a stilo mod. Ersa S

Saldatore elettrico a stilo universale mod. Ersa S, con punta intercambiabile Ersadur dritta larghezza 3,1 mm, cavo di alimentazione in PVC con lunghezza 1,5 m. Applicazione: utilizzo universale nei laboratori di elettronica e artigianali.

| Codice     | €   | Potenza (W) | Tempo di riscaldamento (min) | Temperatura max (°C) | Alimentazione (V) |
|------------|-----|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| T951330030 | --- | 30          | 2                            | 380                  | 230               |
| T951330045 | --- | 40          | 2                            | 420                  | 230               |

Punta di ricambio per saldatori elettrici a stilo

| Codice     | €   | Per saldatore (W) | Fig. | Forma                    |
|------------|-----|-------------------|------|--------------------------|
| T951330035 | --- | 30/40             | A    | scalpello 3,1 mm         |
| T951330040 | --- | 30/40             | B    | scalpello piegato 3,1 mm |

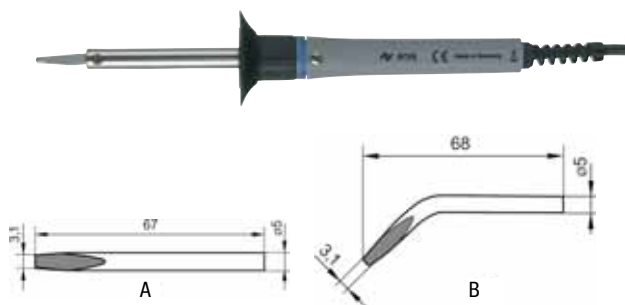


## Saldatori elettrici a stilo mod. Ersa S per uso continuato

Saldatore elettrico a stilo mod. Ersa S per uso continuato, con punta intercambiabile Ersadur piegata, cavo di alimentazione in gomma con lunghezza 1,5 m. La versione con potenza 150 W consente saldature di conduttori in rame con sezione da 2,5 a 6 mm². Applicazione: per utilizzo intensivo nei laboratori di elettronica.

| Codice     | €   | Potenza (W) | Tempo di riscaldamento (min) | Temperatura max (°C) | Alimentazione (V) |
|------------|-----|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| T951361050 | --- | 50          | 3                            | 400                  | 230               |
| T951361080 | --- | 80          | 3                            | 410                  | 230               |
| T951361150 | --- | 150         | 3                            | 450                  | 230               |

Punta di ricambio per saldatori elettrici a stilo per uso continuato

| Codice     | €   | Per saldatore (W) | Fig. | Forma                    |
|------------|-----|-------------------|------|--------------------------|
| T951360051 | --- | 50                | A    | scalpello piegato 3,1 mm |
| T951360081 | --- | 80                | B    | scalpello piegato 4,8 mm |
| T951360151 | --- | 150               | C    | scalpello piegato 5,3 mm |
| T951360158 | --- | 150               | D    | scalpello 5,3 mm         |

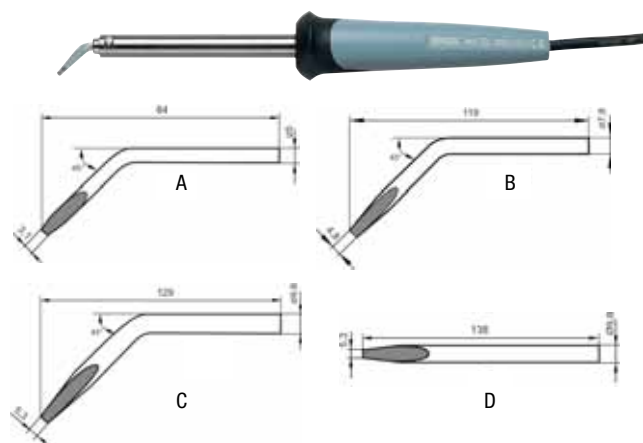

## Saldatore elettrico rapido a pistola mod. Multi-Sprint

Saldatore rapido a pistola mod. Multi-Sprint, estremamente leggero, con punta intercambiabile Ersadur dritta larghezza 3,2 mm cod. T951500061, la punta interna riscaldata in combinazione con l'elemento riscaldante PTC garantisce un'eccellente efficienza con il minimo consumo di energia, regolazione istantanea della temperatura esclusivamente tramite pressione del pulsante. Applicazione: può coprire una vasta gamma di applicazioni grazie alla vasta scelta di punte di saldatura e al tempo di riscaldamento molto breve, è ideale per la saldatura singola rapida, per assistenza e riparazioni.

| Codice     | €   | Potenza (W) | Tempo di riscaldamento (sec) | Alimentazione (V) |
|------------|-----|-------------|------------------------------|-------------------|
| T951430075 | --- | 75          | 20                           | 230               |

