

**Stazione di saldatura digitale mod. RDS 80**


Stazione di saldatura digitale mod. RDS 80 controllata da un miniprocessore e oltre alla scelta di 3 temperature fisse, funzione standby e autospegnimento, ampio display LCD, potenza di riscaldamento 290 W, **tensione 24 V**, punte in Elsadur a prova di torsione, include centralina di controllo digitale potente che garantisce un preriscaldamento molto veloce, con recupero del calore per un processo di saldatura stabile, supporto di appoggio multifunzione con vano girevole e portapunte integrato, con punta intercambiabile Ersadur diritta larghezza 2,2 mm cod. T951500051, cavo di alimentazione 1,5 m ad alta flessibilità e resistente al calore. Design moderno e funzionale per compiere quasi tutti i lavori di saldatura a livello professionale in produzione e riparazione.



Codice	€	Potenza (W)	Tempo di riscaldamento	Temperatura min÷max (°C)	Alimentazione (V)
T951470080	---	80	40 sec > 280 °C	150÷450	230

**Punte di ricambio Ersadur per saldatori elettrici**

Punta di ricambio Ersadur per saldatori elettrici con durata superiore fino a 3 volte rispetto alle punte convenzionali, rivestimento in punta LF per una maggior durata, stelo cromato per impedire la corrosione e l'accumulo di saldature, da utilizzare sul saldatore Multi-Sprint e sui saldatori delle stazioni di saldatura Analog 60 e RDS 80.

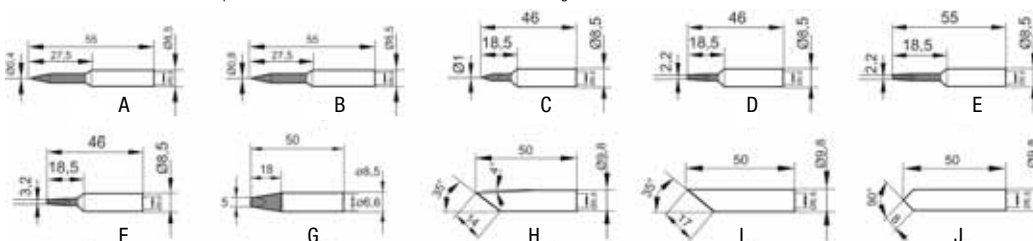

Codice	€	Punta (mm)	Fig.	Forma
T951500011	---	0,4x27,5	A	punta di matita
T951500021	---	0,8x27,5	B	punta di matita
T951500031	---	1x18,5	C	punta di matita
T951500041	---	2,2x18,5	D	scalpello
T951500051	---	2,2x18,5	E	scalpello

Codice	€	Punta (mm)	Fig.	Forma
T951500061	---	3,2x18,5	F	scalpello
T951500071	---	5x18	G	scalpello
T951500081	---	14	H	smussata 35° e rastremata 4°
T951500091	---	17	I	smussata 35°
T951500101	---	8	J	doppio smusso 90°


**Saldatore a gas ricaricabile mod. Independent 75**

Saldatore a gas ricaricabile mod. Independent 75 con accensione piezoelettrica integrata, regolazione della potenza in continuo, utilizza gas butano commerciale leggero. Applicazione: ideale per le applicazioni di servizio, installazione, riparazione e manutenzione. Fornito con punta da 1 mm cod. T951530100 e da 2,4 mm cod. T951530105, supporto, spugna per pulizia, in astuccio di plastica.

Codice	€	Potenza (W)	Tempo di riscaldamento (sec)	Temperatura max (°C)
T951530011	---	15÷75	46	580

Accessori per saldatore a gas

Codice	€	Tipo	Fig.	Forma
T951530100	---	Punta	A	scalpello largh. 1 mm
T951530105	---	Punta	B	scalpello largh. 2,4 mm
T951530110	---	Punta	C	scalpello largh. 3,2 mm

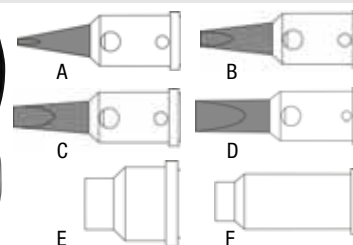

Codice	€	Tipo	Fig.	Forma
T951530115	---	Punta	D	scalpello largh. 4,8 mm
T951530120	---	Ugello	E	corto per fiamma
T951530125	---	Ugello	F	lungo per riscaldamento