



Armadi di servizio • Scaffali • Carrelli • Scale • Contenitori portaminuterie in plastica • Contenitori in lamiera e rete • Supporti e armadi stoccaggio chimici • Tappeti antidrucciolo



Distributore a piatti rotanti e armadio ausiliario per la gestione di DPI e MRO

Soluzione modulare per la gestione di DPI e MRO a partire dal distributore master equipaggiato con uno schermo touch screen da 10", lettore di badge, modem GSM con SIM, adattatore LAN e porta USB per adattatore WI-FI (opzionale). Al distributore principale possono essere collegati con cavo LAN fino a 8 armadi slaves con scomparti e sportelli per prodotti ingombranti. Sia il distributore master che gli armadi slaves sono realizzati in lamiera verniciata con polveri epossidiche. Queste soluzioni possono gestire, oltre al singolo prelievo, anche la funzione di restituzione del prodotto e di prelievi multipli.

Distributore master

Distributore master composto da 12 livelli configurabili (vedi tabella sottostante e fig. C) e una gestione massima di 432 articoli. Possibilità di interfacciamento a termoscanner (Opzionale) per la misura della temperatura corporea dei dipendenti. Gestione Allarmi via SMS / e-mail in caso di anomalia motore, manomissione e sottoscorta.

Dispone di un Touch screen da 10", lettore di badge magnetico, modem GSM con SIM telefonica (costo non incluso), adattatore LAN e porta USB per adattatore WI-FI (opzionale). Non necessita di installazione software, i dati sono disponibili tramite web su una piattaforma dedicata (abbonamento piattaforma incluso per i primi 12 mesi).

La configurazione standard è di 10 livelli a 18 settori e 2 livelli a 24 settori (configurazione facilmente modificabile, separatori aggiuntivi non inclusi).

Il distributore oltre al prelievo può gestire la restituzione del materiale.

Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Fig.	Peso (Kg)
V05050009	---	710x750x1830	A	200

Armadio ausiliario

Armadio ausiliario con 16 scomparti indipendenti, ciascuno con una dimensione interna di 300x450x200 mm, azionati dalla propria elettroerratura. Il prelievo viene comandato dal touch screen del distributore master a cui l'armadio ausiliario è collegato tramite cavo LAN; al distributore master sono collegabili al massimo 8 armadi. Le dimensioni degli scomparti permettono la gestione di prodotti ingombranti come scarpe, tute e elettroattensili.


Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Fig.	Peso (Kg)
V050500010	---	750x500x1830	B	140




Configurabilità scomparti distributore Master

La seguente suddivisione è configurabile separatamente per ognuno dei 12 livelli del distributore master.

Suddivisioni (n°)	Gradi (°)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	H (mm)
6	60	330	85	235	95
12	30	162	40	235	95
18	20	108	26	235	95
24	15	81	19	235	95
36	10	50	10	235	95



Reportistica completa con software di gestione e archiviazione dati in Safetycloud DPI che evita la compilazione cartacea di buoni di prelievo e la necessità di archiviazione locale dei dati

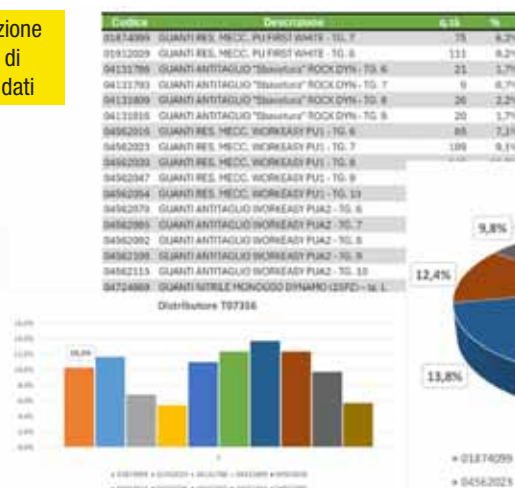

Distributore T07356

