




Sgabelli professionali in alluminio con parapetto

Sgabello professionale in alluminio con parapetto, gradini antiscivolo da 180 mm, piano di lavoro in alluminio mandorlato da 400x400 mm, robusto parapetto ripiegabile con corrimano Ø 35 mm e blocco di sicurezza automatico, spostamento comodo e facile grazie alle due ruote, tamponi antiscivolo maggiorati, totalmente richiudibile con ingombro ridotto per un facile trasporto, portata massima 150 Kg. Fornito con certificato con numero di matricola e corrispondente targhetta identificativa del prodotto, in conformità alla normativa europea EN 14183 e al D.Lgs. 81/08.


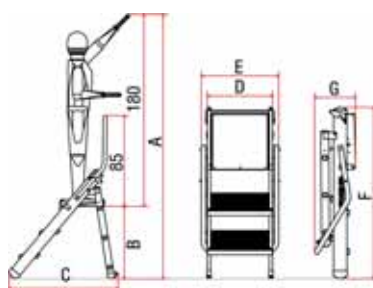


Codice	€	N° gradini ¹⁾	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)
V600300005	---	2	2220	420	770	500	600	1030	300	6
V600300010	---	3	2480	680	1000	500	600	1290	300	7,5
V600300015	---	4	2740	940	1210	500	600	1550	300	10

¹⁾ Incluso piano di lavoro.

Sgabelli professionali in alluminio con e senza vaschetta portattrezzi


Sgabello professionale in alluminio senza vaschetta portattrezzi (da 2 a 3 gradini) e con vaschetta (da 3 a 5 gradini), gradini in alluminio mandorlato con dimensione 230x360 mm. Totalmente richiudibile con parapetto di protezione, portata massima 150 Kg. Fornito con certificato con numero di matricola e corrispondente targhetta identificativa del prodotto, in conformità alla normativa europea EN 14183 (EN 131.1 e 2 per il modello a 5 gradini) e al D.Lgs. 81/08.

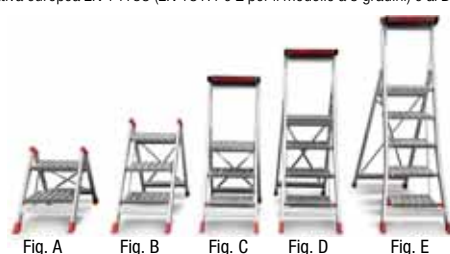

Codice	€	N° gradini	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
V600050005	---	2	A	2300	-	500	810	880	500	650	180	7
V600050010	---	3	B	2550	-	750	1060	1220	500	920	180	9
V600050012	---	3	C	2530	630	730	900	1690	560	1370	180	11
V600050015	---	4	D	2780	630	980	1100	1970	570	1610	180	13
V600050020	---	5	E	3030	630	1230	1310	2250	590	1860	180	15

Scale professionali a forbice in alluminio

Scala professionale a forbice in alluminio anodizzato, gradini antiscivolo da 80 mm ad alta resistenza, rinforzi alternati dei gradini per una maggiore resistenza, traverse di rinforzo agli angoli per una maggiore stabilità, piano di lavoro antisdrucciolo e montante ergonomico in alluminio, sistema di stabilizzazione a croce, ruote retrattili più barra rigida, portata massima 150 Kg. Fornita con certificato con numero di matricola e corrispondente targhetta identificativa del prodotto, in conformità alla normativa europea EN 131.2 e al D.Lgs. 81/08.



Codice	€	N° gradini ¹⁾	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)
V600350005	---	4	2670	870	360	500	880	1630	160	8
V600350010	---	5	2890	1090	360	530	1030	1860	160	9
V600350015	---	6	3110	1310	360	550	1180	2090	160	10
V600350020	---	7	3330	1530	360	580	1330	2320	160	11
V600350025	---	8	3550	1750	360	600	1480	2550	160	12
V600350030	---	9	3770	1970	360	630	1630	2778	160	13

¹⁾ Incluso piano di lavoro.