




Scale telescopiche professionali in alluminio

Scala telescopica professionale in alluminio, montanti esterni rinforzati con apposite staffe per garantire maggiore resistenza nella zona di sovrapposizione della scala, bracciolo (optional) con gradino da 150 mm per aumentare l'altezza di lavoro in sicurezza di 600 mm e agganciabile anche a qualsiasi altro gradino in posizione intermedia, cerniera programmabile in 3 modalità di funzionamento, maniglie ergonomiche di sicurezza per gancio/sgancio e allungo della scala, traverse di rinforzo alla base per evitare il ripiegamento dei montanti se caricati da spinte laterali, portata massima 150 Kg (100 Kg per il modello a 12 +12 gradini). Qualora si debba utilizzare la scala estesa in appoggio **per altezze superiori a 3 m è obbligatorio utilizzarla applicando gli stabilizzatori richiudibili** da acquistare separatamente. Fornita con certificato con numero di matricola e corrispondente targhetta identificativa del prodotto, in conformità alle normative europee EN 131.1, EN 131.2 e al D.Lgs. 81/08.

Sistema brevettato di blocco di chiusura per permettere di fissare la scala in:

- posizione a forbice con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale;
- posizione a forbice con fine corsa e chiusura senza blocco;
- posizione estesa con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale

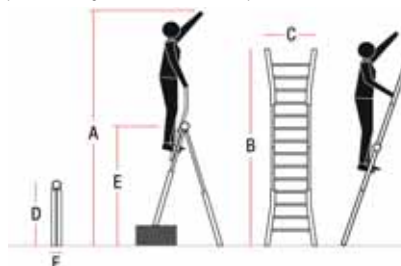


Codice	€	N° gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)
V600100005	---	8+8	3580	4150	560	1300	2070	210	12
V600100010	---	10+10	3880	4710	600	1580	2280	210	14
V600100015	---	12+12 ¹⁾	4450	5860	600	1850	2860	210	16

¹⁾ Con ancoraggio.


Accessori per scale telescopiche in alluminio

Codice	€	Optional	Fig.	Utilizzo
V600101005	---	bracciolo	A	optional consigliato
V600101010	---	stabilizzatori	B	obbligatorio per scale in appoggio oltre i 3 m

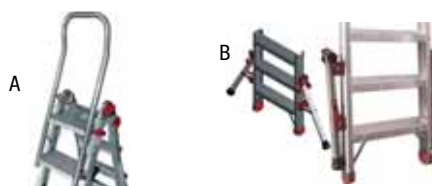

Scale a castello in alluminio per magazzini

Scala a castello in alluminio anodizzato per magazzini, gradini antiscivolo da 150 mm, inclinazione di salita di 60°, piano di lavoro antiscivolo con bordi parapiedi in alluminio mandorlato da 520x620 mm, stabilizzatore telescopico su entrambi i lati a partire dal modello a 5 gradini, corrimano laterali per una salita sicura, sistema di protezione ribaltabile sul piano di lavoro, spostamento comodo e rapido grazie alle due ruote e alle due impugnature, portata massima 150 Kg. Fornita con certificato con numero di matricola e corrispondente targhetta identificativa del prodotto, in conformità alla normativa europea EN 131.7 e al D.Lgs. 81/08.

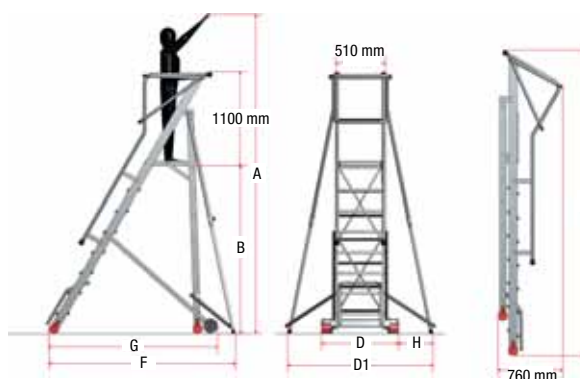

Codice	€	N° gradini ¹⁾	A (mm)	B (mm)	D (mm)	D1 (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
V600400005	---	3 ²⁾	2560	760	800	-	-	1300	-	2430	24
V600400010	---	4 ²⁾	2800	1000	800	-	-	1400	-	2610	27
V600400012	---	5	3050	1220	800	1900	1790	1540	580	2850	36
V600400015	---	6	3310	1490	800	1870	1930	1710	540	3100	37
V600400020	---	7	3530	1730	900	1870	2060	1840	485	3350	38
V600400025	---	8	3770	1970	900	1840	2190	1990	470	3600	40
V600400027	---	9	4060	2260	1000	2440	2590	2150	720	3850	45
V600400030	---	10	4250	2450	1000	2410	2700	2280	710	4100	49
V600400032	---	11	4490	2690	1100	2420	2850	2430	655	4350	50
V600400035	---	12	4730	2930	1100	2370	2990	2580	630	4590	53
V600400037	---	13	5000	3170	1100	2440	3180	2740	670	4840	55
V600400040	---	14	5210	3410	1200	2410	3300	2870	600	5090	58
V600400045	---	15	5450	3650	1200	2600	3520	3020	700	5330	61
V600400050	---	17	5930	4130	1200	2960	3950	3310	880	5830	66

¹⁾ Incluso piano di lavoro.

²⁾ Senza stabilizzatori.