



Supporti per stoccaggio fusti in orizzontale


Supporto per stoccaggio fusti per stazione di travaso, con possibilità di contenere 2 fusti da 200 litri, si possono sovrapporre fino a 2 supporti, disponibile verniciato in 3 tonalità RAL.
Possibilità di inserimento di una vasca di raccolta a tenuta stagna sulle slitte inferiori.

RAL	RAL	RAL
5015	2001	6011

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Portata (Kg)	N° fusti da (200 l)	Colore
V503300005	---	1500	550	850	700	1500	2	■
V503300007	---	1500	550	850	700	1500	2	■
V503300008	---	1500	550	850	700	1500	2	■

Vasca di raccolta a tenuta stagna da inserire
nei supporti portafusti in acciaio zincato.

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Capacità (l)
V503300010	---	1390	1155	153	240

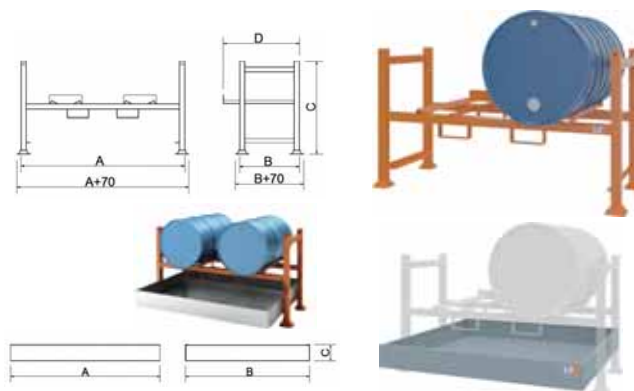

Vasca di contenimento in polietilene

Vasca di contenimento in monoblocco di **polietilene ad alta densità**, per lo stoccaggio in sicurezza di fusti e cisterne, resistente ai raggi UV e compatibile con gran parte dei prodotti chimici, **impilabile a vuoto**, completa di griglia in polietilene amovibile per facilitare le operazioni di pulizia, sicura, resistente, **imputrescibile e maneggevole**, di colore giallo ad alta visibilità.

Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Capacità (l)	Portata (Kg)
V502000005	---	1740x1450x600	1000	2000



Stazioni di stoccaggio per olio esausto

Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti, costituita da:

- oltre interno di forma parallelepipedale autoportante in polietilene antioil, antiacido, antiurto, con trattamento anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici in base alle norme DIN e ANFOR, stampato in unico pezzo rinforzato, dotato nella parte superiore di boccaporto di carico e corredato di coperchio filettato.
- bacino esterno pallettizzato in acciaio al carbonio con spessore da 2 mm, verniciato verde RAL 6018.
- scolafiltri asportabile, indicatore di livello ad orologio, rete rompifiamma in acciaio inox caricata a carboni attivi, etichettatura identificativa di sicurezza.
- carrellatura (dove presente) con 2 ruote in gomma con supporto fisso e 2 con supporto girevole (di cui 1 con freno), timone direzionale.

Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Capacità (l)	Tipo	Colore
V502050005	---	795x545x850	300	con piedi	■
V502050010	---	795x545x920	300	con piedi e coperchio	■
V502050015	---	795x545x970	300	con carrellatura	■
V502050020	---	795x545x1040	300	con carrellatura e coperchio	■



Armadi ad ante battenti per liquidi infiammabili

Armadio a due ante con chiusura battente, realizzato completamente in lamiera d'acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide infiammabili o combustibili. Struttura monolitica rinforzata e verniciata con polveri epossidiche anticorrosive fissate a 180 °C. Capacità di stoccaggio armadio 114 l con contenitori max 38 l.

Dotazioni:

- vasca di raccolta con capacità di 38 l
- ripiano regolabile in lamiera forata per la caduta di eventuali versamenti nella vasca di raccolta
- sistema di aerazione naturale a griglia
- chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave
- cartellonistica di sicurezza a norma di legge ISO 3864
- predisposizione per dispositivo di messa a terra
- predisposizione per il fissaggio al suolo

Caratteristiche progettuali conformi alla Direttiva 89/391/CE, al D.Lgs. N. 81/2008 e alla norma ISO 3864.

RAL	H 1000 mm	H 2000 mm
2004		

Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Fig.	N° piani	Colore
V500200005	---	1023x555x1000	A	1	■
V500200010	---	1023x555x2000	B	3	■

