


TKN MAG-LINE Armadi ad ante battenti per prodotti inquinanti

Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, nocive, corrosive (moderatamente corrosive) o inquinanti per le acque. Struttura monolitica rinforzata e verniciata con polveri epossidiche anticorrosive fissate a 180°.

Capacità di stoccaggio per vasca 105 l con contenitore max 35 l.

Dotazioni:

- 2 vasche (4 per armadio altezza 2000 mm) zincate a tenuta stagna per il contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori
 - sistema di aerazione naturale a griglia
 - chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave
 - cartellonistica di sicurezza a norma di legge ISO 3864
 - predisposizione per dispositivo di messa a terra
 - elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata
- Caratteristiche progettuali conformi alle Direttive 89/391/CE, 91/676/CE e 96/61/CE, al DPR 290/01, al D.Lgs. N. 81/2008 e alla norma ISO 3864.

RAL
7035

H 1000 mm

H 2000 mm

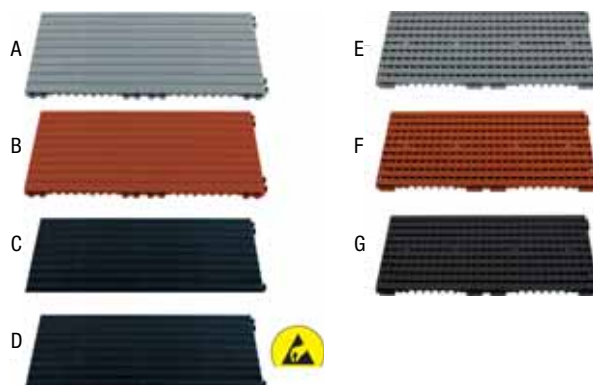
Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)	Fig.	N° vasche	Colore
V500600005	---	1023x555x1000	A	2	■
V500650005	---	1023x555x2000	B	4	■


iMilani Tappeti antisdrucchiolo modulari

Tappeto antisdrucchiolo modulare in polietilene a bassa densità con portata statica di 5000 Kg/m2 per l'assemblaggio di pedane negli spazi di lavoro, disponibile con celle chiuse o forate, ottima adesione al pavimento sia con che senza carico, senza smussature per evitare gli inciampi, superfici con rilievi canalizzati per favorire la percorribilità in condizioni di umidità. Particolarmente adatto nelle officine meccaniche, nelle industrie per la lavorazione del metallo, negli impianti di lavaggio e nelle industrie alimentari. Ogni tappeto presenta degli agganci maschio/femmina opposti sui due lati per facilitare l'assemblaggio; per la completa sicurezza ed ergonomia le pedane vanno completate perimetralmente con le rampe di raccordo lineari e ad angolo, fissando definitivamente nella parte inferiore tutti gli elementi con le clip di aggancio zincate.

Disponibile anche con celle chiuse conduttive ESD (per il dissipamento delle cariche elettrostatiche verso terra) per la protezione degli operatori e dei dispositivi elettronici.

Codice	€	Pz.	Tipo celle	Fig.	Dimensioni LxPxH (mm)	Conduttività	Colore
V851050005	---	4	chiuse	A	800x400x25	-	■
V851050010	---	4	chiuse	B	800x400x25	-	■
V851050015	---	4	chiuse	C	800x400x25	-	■
V851050020	---	4	chiuse	D	800x400x25	ESD	■
V851100005	---	4	forate	E	800x400x25	-	■
V851100010	---	4	forate	F	800x400x25	-	■
V851100015	---	4	forate	G	800x400x25	-	■


iMilani Accessori complementari per tappeti antisdrucchiolo modulari

Rampa di raccordo lineare e angolare in polietilene a bassa densità per il completamento perimetrale della pedana assemblata con i tappeti modulari, per migliorare la sicurezza nell'accesso con i carrelli, agevolandone lo scorrimento, e per evitare gli inciampi. Le pedane assemblate con tappeti conduttivi vanno completate con le rampe conduttive ESD.

Le clip di aggancio in acciaio zincato vanno utilizzate per vincolare saldamente fra di loro tutti gli elementi pre-assemblati.

Codice	€	Pz.	Tipo	Fig.	Dimensioni LxPxH (mm)	Conduttività	Colore
V851150005	---	20	lineare	A	400x120x25	-	■
V851150010	---	20	lineare	B	400x120x25	ESD	■
V851200005	---	10	angolare	C	120x120x25	-	■
V851200010	---	10	angolare	D	120x120x25	ESD	■
V851250005	---	10	clip	E	-	-	-

