




Frese codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8 rivestite TiAlN raggiate

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 2 taglienti raggiata, in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN, **serie corta**, elica 30°, tagliente al centro. Per la fresatura e copiatura di scanalature e cave.
Per lavorazioni di acciai legati e non.



Codice	Acciaio >850 <1000 N/mm²
A25122	●
Vc (m/min)	29
Refrigerazione	E


Codice	€	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Acciaio >850 <1000 N/mm² fz (mm)
A251220200	—	2	6	4	48	0,007
A251220300	—	3	6	5	49	0,007
A251220400	—	4	6	7	51	0,013
A251220500	—	5	6	8	52	0,013
A251220600	—	6	6	8	52	0,018
A251220700	—	7	10	10	60	0,018
A251220800	—	8	10	11	61	0,030
A251220900	—	9	10	11	61	0,030
A251221000	—	10	10	13	63	0,044
A251221100	—	11	12	13	70	0,044
A251221200	—	12	12	16	73	0,055
A251221300	—	13	12	16	73	0,055

Codice	€	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Acciaio >850 <1000 N/mm² fz (mm)
A251221400	—	14	12	16	73	0,055
A251221500	—	15	12	16	73	0,055
A251221600	—	16	16	19	79	0,070
A251221700	—	17	16	19	79	0,070
A251221800	—	18	16	19	79	0,070
A251221900	—	19	16	19	79	0,070
A251222000	—	20	20	22	88	0,088
A251222200	—	22	20	22	88	0,088
A251222400	—	24	25	26	102	0,088
A251222500	—	25	25	26	102	0,094
A251223000	—	30	25	26	102	0,094
A251223200	—	32	32	32	112	0,094



Frese codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8 rivestite TiAlN raggiate serie lunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 2 taglienti raggiata, in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN, **serie lunga**, elica 30°, tagliente al centro. Per la fresatura e copiatura di scanalature e cave.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

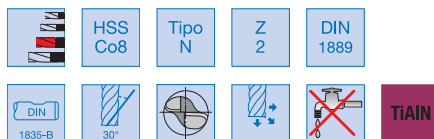

Codice	Acciaio >850 <1000 N/mm²
A25125	●
Vc (m/min)	29
Refrigerazione	E

Codice	€	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Acciaio >850 <1000 N/mm² fz (mm)
A251250300	—	3	6	8	56	0,007
A251250400	—	4	6	11	63	0,013
A251250500	—	5	6	13	68	0,013
A251250600	—	6	6	13	68	0,018
A251250700	—	7	10	16	80	0,018
A251250800	—	8	10	19	88	0,030
A251250900	—	9	10	19	88	0,030
A251251000	—	10	10	22	95	0,044
A251251100	—	11	12	22	102	0,044
A251251200	—	12	12	26	110	0,055
A251251300	—	13	12	26	110	0,055

Codice	€	ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Acciaio >850 <1000 N/mm² fz (mm)
A251251400	—	14	12	26	110	0,055
A251251500	—	15	12	26	110	0,055
A251251600	—	16	16	32	123	0,070
A251251700	—	17	16	32	123	0,070
A251251800	—	18	16	32	123	0,070
A251251900	—	19	16	32	123	0,070
A251252000	—	20	20	38	141	0,088
A251252200	—	22	20	38	141	0,088
A251252400	—	24	25	45	166	0,088
A251252500	—	25	25	45	166	0,094
A251253000	—	30	25	45	166	0,094