





Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in metallo duro rivestite ta-C

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HA e weldon DIN 6535-HB in metallo duro integrale rivestita ta-C, a 3 taglienti, con tagliente al centro, elica 45°, **con passaggio interno per refrigerante**, per esecuzione sedi di chiavette e asole ad alta velocità.

Per lavorazioni di leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

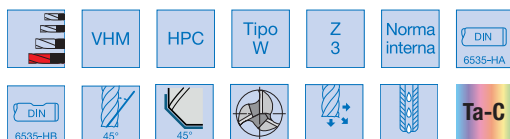

Codice	Alluminio e leghe	Grafite
A50362	●	●
Vc (m/min)	400	120
Refrigerazione	EA	A



Codice	€	Ø d1 (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	Ø d3 (mm)	Smusso 45° (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	fz (mm)
A503620600	◇	6 ¹⁾	6	5,8	0,1	80	10	42	0,03
A503620800	◇	8 ¹⁾	8	7,8	0,1	100	13	62	0,042
A503620801	◇	8	8	7,8	0,1	100	13	62	0,042
A503621000	◇	10 ¹⁾	10	9,7	0,2	100	16	58	0,055
A503621001	◇	10	10	9,7	0,2	100	16	58	0,055
A503621200	◇	12 ¹⁾	12	11,7	0,2	120	19	73	0,075
A503621201	◇	12	12	11,7	0,2	120	19	73	0,075
A503621600	◇	16	16	15,7	0,2	150	25	92	0,1
A503622000	◇	20	20	19,5	0,2	150	32	100	0,12


¹⁾ Codolo cilindrico DIN 6535-HA.




Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in metallo duro rivestite ta-C

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HA e weldon DIN 6535-HB in metallo duro integrale rivestita ta-C, a 3 taglienti, con tagliente al centro, elica 45°, per esecuzione sedi di chiavette e asole ad alta velocità.

Per lavorazioni di leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

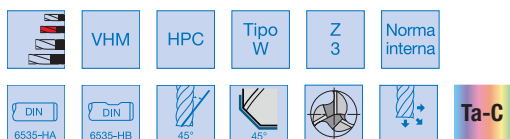

Codice	Alluminio e leghe	Grafite
A50363	●	●
Vc (m/min)	650	260
Refrigerazione	EA	A

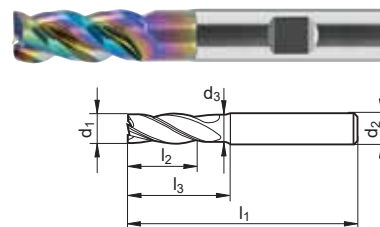

Codice	€	Ø d1 (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	Ø d3 (mm)	Smusso 45° (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	fz (mm)
A503630300	◇	3 ¹⁾	6	2,9	0,1	57	12	16	0,01
A503630301	◇	3	6	2,9	0,1	57	12	16	0,01
A503630400	◇	4 ¹⁾	6	3,9	0,1	57	12	18	0,02
A503630401	◇	4	6	3,9	0,1	57	12	18	0,02
A503630500	◇	5 ¹⁾	6	4,9	0,1	57	15	18	0,025
A503630501	◇	5	6	4,9	0,1	57	15	18	0,025
A503630600	◇	6 ¹⁾	6	5,8	0,1	57	15	21	0,03
A503630601	◇	6	6	5,8	0,1	57	15	21	0,03
A503630800	◇	8 ¹⁾	8	7,8	0,1	64	22	28	0,042
A503630801	◇	8	8	7,8	0,1	64	22	28	0,042
A503631000	◇	10 ¹⁾	10	9,7	0,2	73	25	33	0,055
A503631001	◇	10	10	9,7	0,2	73	25	33	0,055
A503631200	◇	12 ¹⁾	12	11,7	0,2	84	28	39	0,075
A503631201	◇	12	12	11,7	0,2	84	28	39	0,075
A503631600	◇	16	16	15,7	0,2	93	35	45	0,1
A503632000	◇	20	20	19,5	0,2	104	41	52	0,12

¹⁾ Codolo cilindrico DIN 6535-HA.