




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati




Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in metallo duro rivestite ta-C raggiate

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale rivestita ta-C, a 3 taglienti raggianti in testa, elica 45°, tagliente al centro, per sgrossatura e finitura.

Per lavorazioni di leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



Codice	Alluminio e leghe	Grafite
A50365	●	●
Vc (m/min)	200	120
Refrigerazione	EA	A

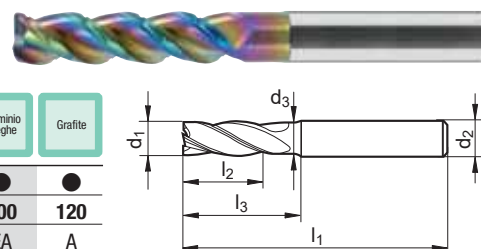

Codice	€	Ø d1 (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	Ø d3 (mm)	r (mm)	Lunghezza totale l1 (mm)	Lunghezza taglienti l2 (mm)	Lunghezza utile l3 (mm)	Alluminio e leghe fz (mm)
A503650800	◇	8	8	7,8	0,5	80	33	41	0,1
A503650801	◇	8	8	7,8	1	80	33	41	0,1
A503650802	◇	8	8	7,9	2	80	33	41	0,1
A503651000	◇	10	10	9,7	0,5	95	41	51	0,13
A503651001	◇	10	10	9,7	1	95	41	51	0,13
A503651002	◇	10	10	9,7	2	95	41	51	0,13
A503651200	◇	12	12	11,7	0,5	109	49	61	0,17
A503651201	◇	12	12	11,7	1	109	49	61	0,17
A503651202	◇	12	12	11,7	2	109	49	61	0,17
A503651600	◇	16	16	15,7	2	132	65	81	0,22
A503651601	◇	16	16	15,7	3	132	65	81	0,22
A503652000	◇	20	20	19,5	2	154	82	101	0,3
A503652001	◇	20	20	19,5	3	154	82	101	0,3




Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in metallo duro rivestite ta-C per fresatura in trocoidale

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HA e weldon DIN 6535-HB in metallo duro integrale rivestita ta-C, a 3 taglienti, elica 45°, tagliente al centro, per esecuzione di cave in sgrossatura e finitura, specifica per lavorazioni in fresatura trocoidale.

Per lavorazioni di leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



Codice	Alluminio e leghe	Grafite
A50367	●	●
Vc (m/min)	200	120
Refrigerazione	EA	A

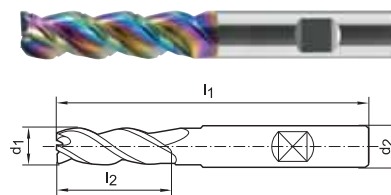

Codice	€	Ø d1 (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	Lunghezza totale l1 (mm)	Lunghezza taglienti l2 (mm)	Smusso 45° (mm)	Alluminio e leghe fz (mm)
A503670600	◇	6 ¹⁾	6	62	21	0,2	0,07
A503670601	◇	6	6	62	21	0,2	0,07
A503670800	◇	8 ¹⁾	8	68	28	0,2	0,1
A503670801	◇	8	8	68	28	0,2	0,1
A503671000	◇	10 ¹⁾	10	80	35	0,2	0,13
A503671001	◇	10	10	80	35	0,2	0,13
A503671200	◇	12 ¹⁾	12	93	42	0,2	0,17
A503671201	◇	12	12	93	42	0,2	0,17
A503671600	◇	16	16	108	56	0,2	0,22
A503672000	◇	20	20	126	70	0,2	0,3

¹⁾ Codolo cilindrico DIN 6535-HA.