



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in metallo duro per sgrossatura di alluminio

Fresa codolo cilindrico Weldon DIN 6535-HB in metallo duro integrale a 3 taglienti, con tagliente al centro, elica 30°, **per sgrossatura ad alto rendimento.**

Per lavorazioni di leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

- Il profilo innovativo permette durate maggiori
- Maggiori avanzamenti con usura molto ridotta
- Migliore superficie dei pezzi lavorati
- Assorbimento di potenza inferiore rispetto a frese con profilo piatto dei taglienti.



Codice	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A50180	●	●
Vc (m/min)	500	110
VR	47	45
Refrigerazione	E	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 225

Codice	€	Ø h10 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Smusso 45° (mm)
A501800600	◆	6	6	10	57	0,3
A501800800	◆	8	8	16	63	0,3
A501801000	◆	10	10	19	72	0,3
A501801200	◆	12	12	22	83	0,5
A501801400	◆	14	14	22	83	0,5
A501801600	◆	16	16	26	92	0,5
A501801800	◆	18	18	26	92	0,5
A501802000	◆	20	20	32	104	0,5



Tipo WR


Dentatura grossa di sgrossatura, produce trucioli corti e di facile evacuazione. Adatta per fresare alluminio e metalli non ferrosi, nonché acciai con resistenza < 600 N/mm².




Frese codolo cilindrico a 3 taglienti in metallo duro rivestite ta-C per sgrossatura

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HA e weldon DIN 6535-HB in metallo duro integrale rivestita ta-C a 3 taglienti, elica 40°, tagliente al centro, per sgrossatura ad alto rendimento.

Per lavorazioni di leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

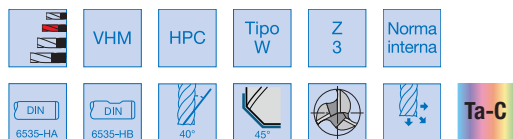

Codice	Alluminio e leghe
A50368	●
Vc (m/min)	350
Refrigerazione	EA

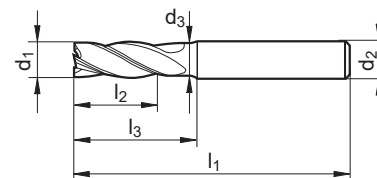

Codice	€	Ø d1 (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	Ø d3 (mm)	Lunghezza totale l1 (mm)	Lunghezza taglienti l2 (mm)	Lunghezza utile l3 (mm)	Smusso 45° (mm)	fz (mm)
A503680600	◆	6 ¹⁾	6	5,9	57	14	20	0,2	0,088
A503680601	◆	6	6	5,9	57	14	20	0,2	0,088
A503680800	◆	8 ¹⁾	8	7,8	63	21	26	0,25	0,112
A503680801	◆	8	8	7,8	63	21	26	0,25	0,112
A503681000	◆	10 ¹⁾	10	8	72	23	31	0,3	0,144
A503681001	◆	10	10	8	72	23	31	0,3	0,144
A503681200	◆	12 ¹⁾	12	11,7	83	27	37	0,35	0,176
A503681201	◆	12	12	11,7	83	27	37	0,35	0,176
A503681600	◆	16	16	15,7	92	36	43	0,4	0,224
A503682000	◆	20	20	19,5	104	41	52	0,4	0,28

¹⁾ Codolo cilindrico DIN 6535-HA.