






Frese "toriche" codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro rivestite ENERGY serie extralunga

Fresa **torica** codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale rivestita ENERGY a 4 taglienti, **serie extralunga**, elica 30°, **spoglia negativa -5/-10°**, con scarico tagliente di testa verso il centro di 7°, per fresatura a copiare, pendolare e per scanalature.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai temprati e ghise.

Valori di lavorazione indicativi utilizzabili

con $ap=0,1 \times \phi$ - $ae=0,5 \times \phi$.

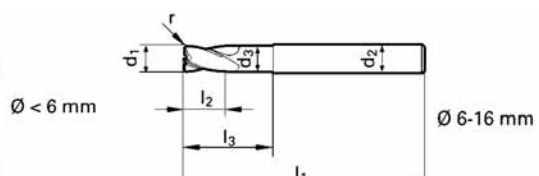

Codice	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRc	Acciaio >42 <52 HRc	Acciaio >52 <56 HRc	Acciaio >56 <60 HRc	Acciaio >60 HRc	Ghisa
A50155	●	●	●	●	●	●	○	●
Vc (m/min)	200	180	140	120	80	80		200
Refrigerazione	E	0	0	0	0	0		E A

Codice	€	d1 h8 (mm)	r (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	fz (mm)
A501550600	---	6	1	6	5,7	75	9	39	0,040
A501550800	---	8	1	8	7,7	100	12	64	0,050
A501551000	---	10	1,5	10	9,5	100	15	60	0,070


Codice	€	d1 h8 (mm)	r (mm)	Ø codolo d2 h6 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	fz (mm)
A501551200	---	12	1,5	12	11,5	150	18	105	0,080
A501551600	---	16	2	16	15,5	150	24	102	0,100



Frese a raggio concavo codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro rivestite TiAIN

Fresa a raggio concavo codolo cilindrico DIN 6535-HA in metallo duro integrale rivestita TiAIN a 4 taglienti, per l'arrotondamento e sbavatura di spigoli.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox e ghise.

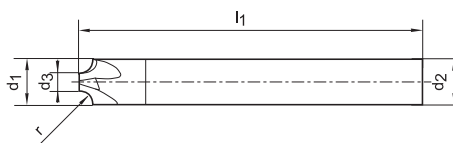

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe
A50451	●	●	●	●	●	○
Vc (m/min)	55	150	130	90	120	600
Refrigerazione	E	E	0	0	E A	E

Codice	€	r H11 (mm)	Ø codolo d2 (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	l1 (mm)	fz (mm)
A504510050	---	0,5	10	10	9	75	0,04
A504510100	---	1	10	10	8	75	0,04
A504510150	---	1,5	10	10	7	75	0,05
A504510200	---	2	10	10	6	75	0,05

Codice	€	r H11 (mm)	Ø codolo d2 (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	l1 (mm)	fz (mm)
A504510250	---	2,5	10	10	5	75	0,06
A504510300	---	3	12	12	6	75	0,06
A504510400	---	4	16	16	8	75	0,07
A504510500	---	5	16	16	6	80	0,08