

**Barrette in acciaio HSS-Co10 forma rettangolare**

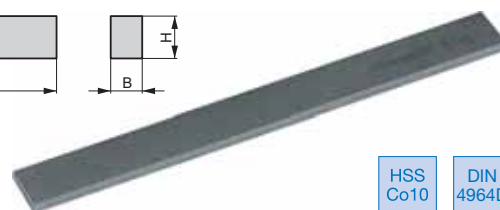

Barretta in acciaio HSS-Co 10%, durezza 65-67 HRC, rettificata secondo norma DIN 4964D, con eccellenti proprietà di taglio e di resistenza all'usura.

Indicata per lavori di sgrossatura e finitura su macchine automatiche.

Viene impiegata anche per stampi per tranciatura fine e normale.

Tolleranza spessore h13.

Forma rettangolare.

HSS
Co10DIN
4964D

Codice	€	Dimensioni HxB (mm)	Lunghezza L (mm)
A350101004	---	10x4	200
A350101005	---	10x5	200
A350101006	---	10x6	200
A350101208	---	12x8	200
A350101505	---	15x5	200
A350101506	---	15x6	200
A350101508	---	15x8	200
A350101510	---	15x10	200
A350101610	---	16x10	200
A350102003	---	20x3	200

Codice	€	Dimensioni HxB (mm)	Lunghezza L (mm)
A350102004	---	20x4	200
A350102005	---	20x5	200
A350102006	---	20x6	200
A350102008	---	20x8	200
A350102010	---	20x10	200
A350102012	---	20x12	200
A350102015	---	20x15	200
A350102505	---	25x5	200
A350102510	---	25x10	200
A350102512	---	25x12	200

**Barrette in acciaio HSS-Co10 forma quadra**



Barretta in acciaio HSS-Co 10%, durezza 65-67 HRC, rettificata secondo norma DIN 4964B, con eccellenti proprietà di taglio e di resistenza all'usura.

Indicata per lavori di sgrossatura e finitura ad alte velocità di taglio, su macchine automatiche.

Viene impiegata anche per stampi per tranciatura fine e normale.

Tolleranza spessore + 0 - 0,1.

Forma quadra.

HSS
Co10DIN
4964D

Codice	€	Dimensioni HxB (mm)	Lunghezza L (mm)
A350200606	---	6x6	200
A350200808	---	8x8	200
A350201010	---	10x10	200
A350201212	---	12x12	200

Codice	€	Dimensioni HxB (mm)	Lunghezza L (mm)
A350201414	---	14x14	200
A350201515	---	15x15	200
A350201616	---	16x16	200
A350202020	---	20x20	200

**Barrette in acciaio HSS-Co10 forma tonda**


Barretta in acciaio HSS-Co 10%, durezza 65-67 HRC, rettificata secondo norma DIN 4964A, con eccellenti proprietà di taglio e di resistenza all'usura.

Indicata per lavori di sgrossatura e finitura su macchine automatiche.

Viene impiegata anche per stampi per tranciatura fine e normale.

Tolleranza h9.

Forma tonda.

HSS
Co10DIN
4964D

Codice	€	Dimensioni HxB (mm)	Lunghezza L (mm)
A350300400	---	4	200
A350300500	---	5	200
A350300601	---	6	200
A350300800	---	8	200

Codice	€	Dimensioni HxB (mm)	Lunghezza L (mm)
A350301000	---	10	200
A350301200	---	12	200
A350301400	---	14	200
A350301600	---	16	200