





Frese ad inserti per spianatura a 45° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianatura a 45° a passo differenziato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, (ad esclusione dei diametri 200 e 250 mm), geometria molto positiva utilizzabile anche su macchine con potenze ridotte.

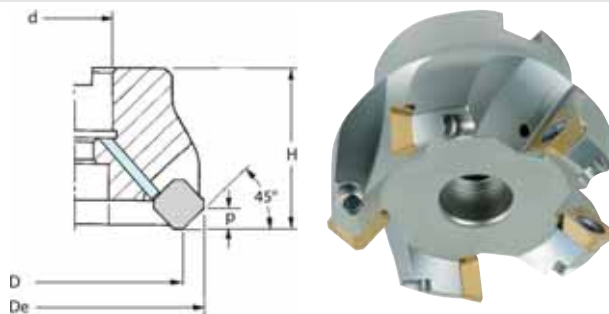

Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	De (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A580050040	◆	40	53	16	40	6	3
A580050050	◆	50	63	22	48	6	4
A580050063	◆	63	76	22	48	6	5
A580050080	◆	80	93	27	50	6	6
A580050100	◆	100	113	32	50	6	6
A580050125	◆	125	138	40	63	6	7
A580050160	◆	160	173	40	63	6	8
A580050200	◆	200 ¹⁾	213	60	63	6	12
A580050250	◆	250 ¹⁾	263	60	63	6	16
A580051040	◆	40	53	16	40	6	4
A580051050	◆	50	63	22	48	6	5
A580051063	◆	63	76	22	48	6	6
A580051080	◆	80	93	27	50	6	7
A580051100	◆	100	113	32	50	6	8
A580051125	◆	125	138	40	63	6	9
A580051160	◆	160	173	40	63	6	10

¹⁾ Senza fori passaggio lubrorefrigerante.

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
SEKT-SEHX 1204	A910350055	N202350200

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55	
A930700555		10		SEKT 1204 AFTN		12,7	12,7	4,76	5,5	-							●					
A930650505		10		SEHX 1204 ALU		12,7	12,7	4,76	5,5	-	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.