





Frese ad inserti per spianatura a 45° con codolo cilindrico

Fresa ad inserti per spianatura a 45° con codolo cilindrico e piano di trascinamento
DIN 1835B, **con passaggio del lubrorefrigerante**, geometria molto positiva utilizzabile
anche su macchine con potenze ridotte.

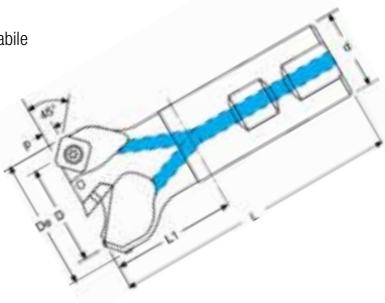

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	De (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A580070025	◆	25	38	25	100	44	6	2
A580070032	◆	32	45	25	110	54	6	3
A580070040	◆	40	53	32	115	55	6	4

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
SEHX-SEKT 1204	A910350055	N202350200

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A930650505		10		SEHX 1204 ALU		12,7	12,7	4,76	5,5	-	●										
A930700555		10		SEKT 1204 AFTN		12,7	12,7	4,76	5,5	-							●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.