






Frese a riccio ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico

Fresa a riccio ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per sgrossatura in contornatura con buona asportazione grazie all'impiego di più inserti.
Non utilizzabile in ramping e interpolazione elicoidale.
Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno con grandi profondità.

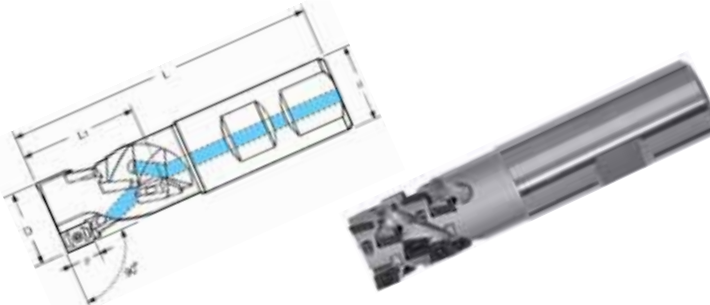

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	N° eliche	Z
A580560016	— ◆	16	16	80	19,8	5,2	2	8
A580560020	— ◆	20	20	90	24,6	5,2	3	15
A580560025	— ◆	25	25	100	29,4	5,2	5	30

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
APKT 0602	A910350007	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930150255	— ◆	10		APKT 060204 PDTR-K		6,4	3,65	2,15	2	0,4										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.





BOSCH



Disco diamantato per troncare con segmenti diamantati sinterizzati
Cod. L30535



ABRASIVI ► CAPITOLO 4

Scopri tutta la gamma a partire da pag. 862